

CATÁLOGO MAQUINARIA





World Tractor Factory, años 40



World Tractor Factory, años 50



World Tractor Factory, años 80



World Tractor Factory, años 2000

QUIÉNES SOMOS

Maquinaria Garto es una **empresa familiar española** fundada en **1941** y cuyo principal objetivo ha sido y es poder ofrecer a nuestros clientes **la gama más completa de tractores pequeños y medianos del mercado así como todos los aperos necesarios para las tareas agrícolas. Además, desde 2017 fabricamos también nuestra propia gama de maquinaria dedicada a pequeñas labores agrícolas y de jardinería.**

Nuestra dilatada experiencia nos ha servido para desarrollar la fabricación de nuevos productos (**Maquinaria para jardinería Garto**) y para fabricar tractores de alta calidad, asesorando a los técnicos de VST (mayor fabricante indio de tractores y vehículos agrícolas) sobre las necesidades requeridas por el agricultor y los profesionales de campo dando como resultado los minitractores de las marcas **Fieldtrac** y **Startrac**.

Por otro lado, nuestra empresa cuenta con profesionales en los mercados de origen para la búsqueda y selección de los mejores **tractores usados**, siempre bajo unos exigentes requisitos mínimos de calidad.

Parte de esos tractores usados son **reacondicionados** en nuestras instalaciones en Villaquirán de los Infantes (Burgos), pudiendo ofrecer así otra gama de vehículos revisados y reacondicionados íntegramente en España.

Tras cuatro generaciones dedicadas a dar soluciones al agricultor y el profesional del campo, proveyéndoles de la maquinaria adecuada a cada necesidad, podemos afirmar que llevamos más de **75 años de experiencia en el sector**, cubriendo las demandas de nuestros exigentes clientes que llevan confiando todos estos años en **nuestra excelente relación calidad-precio**.

ÍNDICE

Condiciones de venta y garantía.....	4
Rotavators / Fresadoras	6
Trituradoras	10
Gradas rápidas.....	20
Gradas de discos	21
Cortasetos.....	22
Arado, sembradora, segadora	23
Desbrozadoras.....	24
Intercepa, cortacésped.....	27
Retroexcavadoras.....	28
Pala frontal.....	29
Movimiento de tierra	30
Equipo para patatas	32
Minidumpers.....	34
Biotrituradoras.....	36
Astilladoras	38
Abonadoras	42
Pulverizadores	44
Accesorios para pala.....	46
Cepillo barredor	49
Polidozer	50
Ahoyadora	51
Cuchillas niveladoras, cultivadores.....	52
Rastra, cardan.....	53
Pluma y accesorios	54
Notas	55

CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

La presente tarifa anula y sustituye todas las anteriores y puede ser modificada sin previo aviso.

Los datos, descripciones e imágenes contenidas en esta tarifa, se suministran a modo indicativo y no de modo definitivo.

La mercancía debe ser revisada en el momento de llegada y si existe alguna anomalía, debe ser indicada en el albarán de entrega del transportista.

Las reclamaciones imputables al transporte deben comunicarse también a Maquinaria Garto SLU en un plazo máximo de 24 horas.

Las condiciones económicas a nuestros clientes se establecerán a través del departamento comercial, mediante e-mail o personalmente.

Los pagos se realizarán en los plazos pactados, el incumplimiento de dichas condiciones nos autoriza a suspender las entregas de mercancía.

Maquinaria Garto, SLU se reserva el dominio y la propiedad de la mercancía suministrada, hasta que sea pagada totalmente, incluyendo los gastos de embalaje y transporte que, en su caso, hayan incurrido, asumiendo el cliente el riesgo que las mismas puedan sufrir, manteniéndolas en perfecto estado de conservación.

El IVA y los portes no están incluidos en los precios marcados en la misma. Todos los precios y características de este catálogo son válidos excepto error tipográfico u omisión.

Todas nuestras máquinas están garantizadas por defectos de fabricación por 12 meses a partir del momento de la entrega.

Cualquier modificación sin previa consulta y aprobación de Maquinaria Garto SLU, anulará la garantía de éstas. Si busca una máquina que no se encuentra en esta tarifa, por favor consulte con su comercial.

SALES TERMS AND WARRANTY

This price list cancels and replaces all previous ones and may be modified without prior notice.

The data, descriptions, and images contained in this price list are provided as indicative and not definitive.

Goods must be inspected upon arrival, and if there is any anomaly, it must be indicated on the carrier's delivery note.

Transport-related claims must also be communicated to Maquinaria Garto SLU within a maximum period of 24 hours.

The economic conditions for our customers will be established through the commercial department, via email, or in person.

Payments will be made according to the agreed-upon terms; failure to comply with these conditions authorizes us to suspend the delivery of goods.

Maquinaria Garto, SLU reserves ownership of the supplied goods until fully paid, including packaging and transportation costs, if any, incurred, with the customer assuming the risk they may undergo while maintaining them in perfect condition.

VAT and shipping are not included in the prices listed. All prices and features in this catalog are valid except for typographical errors or omissions.

All our machines are guaranteed for manufacturing defects for 12 months from the time of delivery.

Any modification without prior consultation and approval from Maquinaria Garto SLU will void their warranty.

If you are looking for a machine not found in this price list, please consult with your sales representative.

CONDITIONS DE VENTE ET GARANTIE

Ce tarif annule et remplace tous les tarifs précédents et peut être modifié sans préavis.

Les descriptions et images contenues dans ce tarif sont fournies à titre indicatif et non définitif.

La marchandise doit être vérifiée au moment de l'arrivée et s'il y a une anomalie, elle doit être indiquée sur le bon de livraison du transporteur.

Les réclamations imputables au transport doivent également être communiquées à Maquinaria Garto SLU dans un délai maximum de 24 heures.

Les conditions économiques pour nos clients seront établies par l'intermédiaire du service commercial, par courrier électronique ou en personne.

Les paiements seront effectués dans les délais convenus, le non-respect de ces conditions nous autorisant à suspendre les livraisons de marchandises.

Maquinaria Garto, SLU se réserve le domaine et la propriété des marchandises fournies, jusqu'à leur paiement intégral, y compris les frais d'emballage et de transport qui, le cas échéant, ont été encourus, le client assumant le risque que les marchandises puissent souffrir, en les maintenant en parfait état de conservation.

La TVA et les frais d'expédition ne sont pas compris dans les prix indiqués. Tous les prix et caractéristiques de ce catalogue sont valables sauf erreurs typographiques ou omissions.

Toutes nos machines sont garanties contre les défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date de livraison.

Toute modification sans consultation et approbation préalable de Maquinaria Garto SLU, annulera la garantie de celles-ci.

Si vous recherchez une machine qui ne figure pas dans ce tarif, veuillez consulter votre représentant commercial.

TERMOS DE VENDA E GARANTIA

Esta lista de preços substitui todas as versões anteriores e está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Os dados, descrições e imagens nesta lista de preços são fornecidos para fins informativos e não são definitivos.

Ao receber os produtos, é necessário fazer uma inspeção. Quaisquer anomalias devem ser registradas na nota de entrega do transportador.

Reclamações relacionadas ao transporte devem ser comunicadas à Maquinaria Garto SLU em um prazo máximo de 24 horas.

As condições econômicas para nossos clientes serão determinadas pelo departamento comercial, por meio de e-mail ou pessoalmente.

Os pagamentos devem ser realizados de acordo com os termos acordados. O não cumprimento dessas condições nos autoriza a suspender as entregas de mercadorias.

A Maquinaria Garto, SLU retém a propriedade dos produtos fornecidos até o pagamento integral, incluindo custos de embalagem e transporte, se houver. O cliente assume o risco de qualquer dano e é responsável por manter os produtos em perfeito estado.

O IVA e os custos de envio não estão incluídos nos preços listados. Todos os preços e especificações neste catálogo são válidos, exceto por erros tipográficos ou omissões.

Todas as nossas máquinas possuem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de entrega.

Modificações sem consulta prévia e aprovação da Maquinaria Garto SLU anularão a garantia.

Se você estiver procurando uma máquina que não consta nesta lista de preços, consulte o seu representante de vendas.



ROTAVATOR / FRESADORA GARTO LT

Tractor tiller / Rotocultivateur / Rotocultivador

Características:

- Rotavator con enganche de 3 puntos.
- Agiliza la preparación del suelo.
- Patines regulables en altura.
- Grupo central de fundición reforzado.
- Puerta trasera de seguridad regulable.
- Toma de fuerza incluida.
- Toma de fuerza a 540 RPM.

Characteristics:


- Rotavator with 3 point hitch.
- Streamlines soil preparation.
- Skates adjustable in height.
- Central group of reinforced cast iron.
- Adjustable security rear door.
- Power take-off is included.
- Power take-off at 540 RPM.

Caractéristiques:

- Attelage à 3 points.
- Facilite la préparation du sol.
- Patins réglables en hauteur.
- Groupe central renforcé.
- Porte arrière de sécurité réglable.
- Cardan inclus.
- Prise de force à 540 tr/min.

Características:

- Rotavator com acoplamento de 3 pontos.
- Agiliza a preparação do solo.
- Patins ajustáveis em altura.
- Grupo central de ferro fundido reforçado.
- Porta traseira de segurança ajustável.
- A tomada de força é incluída.
- Toma de força a 540 RPM.

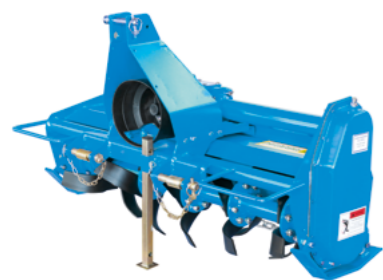

Modelo	LT105	LT125	LT135
Dimensiones (L*W*H)	1005 * 800 * 750 mm	1270 * 800 * 750 mm	1370 * 800 * 750 mm
Peso de la estructura	185 kg	240 kg	240 kg
Anchura de trabajo	1000 mm	1200 mm	1300 mm
Profundidad de labranza	90 mm	90 mm	90 mm
Eficiencia de trabajo	1700 - 2300 m ² /h	2100 - 2500 m ² /h	2300 - 2600 m ² /h
Velocidad de giro de TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Dimensiones eje TDF	6 * 8 * 700 mm	6 * 8 * 700 mm	6 * 8 * 700 mm
Potencia requerida	12 - 20 cv	14 - 30 cv	20 - 40 cv
Precio	1.482 €	1.536 €	1.547 €



ROTAVATOR / FRESADORA GARTO RT

Tractor tiller / Rotocultivateur / Rotocultivador

Características:

- Diseño compacto con potencia excepcional, ideal para áreas de trabajo limitadas sin comprometer el rendimiento.
- Rotavator ligero en varias dimensiones.
- Con enganche de 3 puntos.
- Cardan incluido.
- Puerta trasera de seguridad regulable.
- Toma de fuerza a 540 RPM.

Characteristics:

- Compact design with exceptional power, ideal for limited work areas without compromising performance.
- Light rotavator of various dimensions.
- With 3 point hitch.
- Cardan included.
- Adjustable security rear door.
- Power take-off at 540 RPM.

Caractéristiques:


- Conception compacte avec une puissance exceptionnelle, idéale pour les zones de travail limitées sans compromettre les performances.
- Fraise arrière légère en différentes dimensions.
- Attelage à 3 points.
- Cardan inclus.
- Porte arrière de sécurité réglable.
- Prise de force à 540 tr/min.

Características:

- Design compacto com potência excepcional, ideal para áreas de trabalho limitadas sem comprometer o desempenho. Rotavator leve de várias dimensões
- Com acoplamento de 3 pontos.
- Cardan incluído.
- Porta traseira de segurança regulável.
- Toma de força a 540 RPM.



Modelo	RT125	RT135	RT150	RT160	RT180	RT200
Peso	280 kg	295 kg	330 kg	369 kg	415 kg	461 kg
Anchura de trabajo	1250 mm	1350 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Profundidad de trabajo	180 mm	180 mm	180 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Nº de cuchillas	24	24	28	48	54	60
Grosor de cuchilla	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Velocidad de giro TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Potencia requerida	20 - 40 cv	20 - 40 cv	50 - 90 cv	60 - 110 cv	90 - 120 cv	90 - 120 cv
Precio	1.988 €	2.140 €	2.209 €	2.291 €	2.340 €	2.426 €

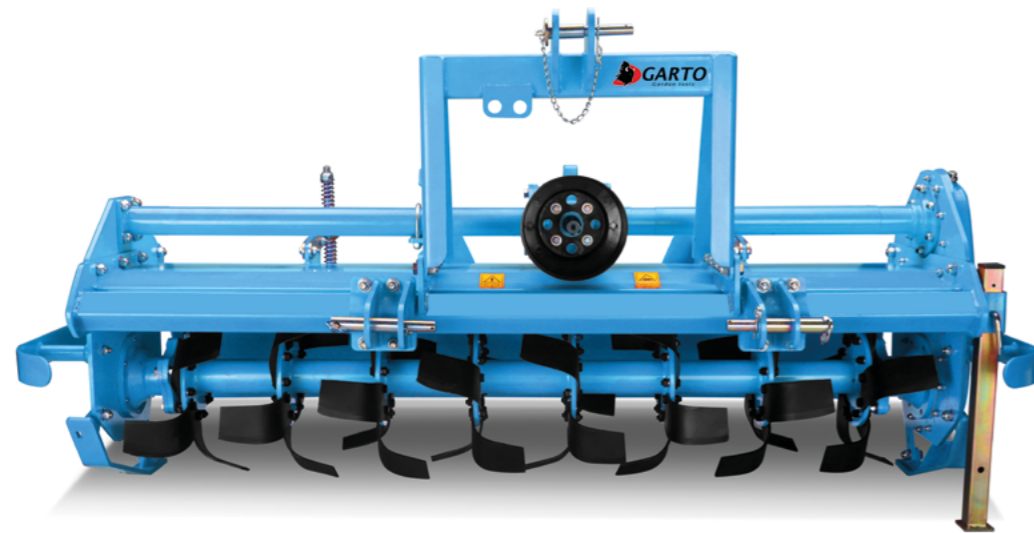

ROTAVATOR REFORZADO / FRESADORA GARTO MGL

Tractor tiller / Rotocultivateur / Rotocultivador

Características:

- Fabricado con materiales de calidad superior, este rotavator reforzado garantiza durabilidad y resistencia en condiciones extremas.
- Diseñado específicamente para tareas pesadas, este rotavator reforzado demuestra su capacidad en trabajos exigentes.
- Doble disco reforzado.
- Cardan con embrague.
- Transmisión lateral (Por piñones).

Characteristics:


- Manufactured with superior quality materials, this reinforced rotavator ensures durability and strength in extreme conditions.
- Designed specifically for heavy-duty tasks, this reinforced rotavator demonstrates its capability in demanding jobs.
- Double reinforced disc.
- Cardan with clutch.
- Side Drive (By sprockets).

Caractéristiques:

- Fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure, ce rotavator renforcé garantit durabilité et résistance dans des conditions extrêmes.
- Conçu spécifiquement pour les tâches lourdes, ce rotavator renforcé démontre sa capacité dans des travaux exigeants.
- Double disque renforcé.
- Cardan avec embrayage.
- Transmission latérale (Par pignons).

Características:

- Fabricado com materiais de qualidade superior, este rotavator reforçado assegura durabilidade e resistência em condições extremas.
- Projetado especificamente para tarefas pesadas, este rotavator reforçado demonstra sua capacidade em trabalhos exigentes.
- Disco duplo reforçado.
- Cardan com embreagem.
- Transmissão lateral (Por pinhões).

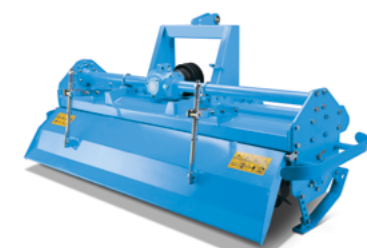

Modelo	MGL160	MGL180
Dimensiones (L*W*H)	1884 * 925 * 1020 mm	2060 * 925 * 1020 mm
Peso de la estructura	375 kg	395 kg
Anchura de trabajo	1550 mm	1750 mm
Altura de trabajo	100 - 150 mm	100 - 150 mm
Velocidad de giro TDF	540 RPM	540 RPM
Tamaño del embalaje	1780 * 810 * 770 mm	2000 * 810 * 770 mm
Potencia requerida	60 - 90 cv	90 - 120 cv
Precio	2.604 €	2.699 €



ROTAVATOR FRESADORA SUPER REFORZADA GARTO MGLR

Tractor tiller / Rotocultivateur / Rotocultivador

Características:

- Rotavator reforzado de grandes dimensiones.
- Con enganche de 3 puntos.
- Toma de fuerza incluida.
- Patines regulables en altura.
- Grupo central de fundición reforzado.
- Puerta trasera de seguridad regulable.
- Sujeción de cuchillas mediante doble pletina reforzada.

Characteristics:

- Large reinforced rotavator.
- 3 point hitch.
- Power take-off is included.
- Skates adjustable in height.
- Central group of reinforced cast iron.
- Adjustable security rear door.
- Fastening of tiller blades by double reinforced plate.

Caractéristiques:


- Fraise arrière renforcée.
- Attelage à 3 points.
- Cardan inclus.
- Patins réglables en hauteur.
- Groupe central renforcé.
- Porte arrière de sécurité réglable.
- Lames fixées avec une double plaque renforcée.

Características:

- Grande rotavator reforçado.
- Engate de 3 pontos.
- A tomada de força é incluída.
- Patins ajustáveis em altura.
- Grupo central de ferro fundido reforçado.
- Porta traseira de segurança ajustável.
- Fixação de lâminas de leme por placa reforçada dupla



Modelo	MGLR200	MGLR225	MGLR250	MGLR275
Peso	695 kg	745 kg	785 kg	855 kg
Anchura de trabajo	2000 mm	2250 mm	2500 mm	2750 mm
Profundidad de trabajo	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Nº de cuchillas	54	60	66	72
Grosor cuchilla	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Velocidad de giro TDF	540/720/100	540/720/100	540/720/100	540/720/100
Potencia requerida	+90 cv	+90 cv	+90 cv	+90 cv
Precio	3.410 €	3.577 €	3.720 €	3.981 €

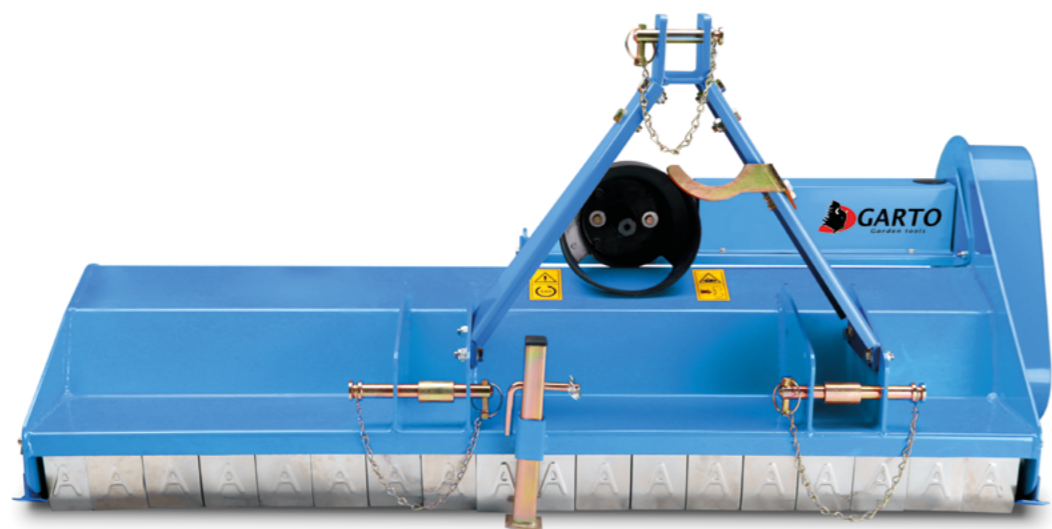

TRITURADORA GARTO FE

Crusher / Broyeur / Triturador

Características:

- Trituradora compacta trasera.
- Enganche 3 puntos.
- Rodillo trasero regulable con limpiador.
- Toma de fuerza incluida.
- Patines laterales regulables.
- Equipada con 3 correas.
- Equipada con cuchilla.

Characteristics:


- Compact rear shredder.
- 3 point hitch.
- Adjustable rear roller with cleaner.
- Power take-off is included.
- Adjustable side skates.
- Equipped with 3 belts.
- Equipped with a blade.

Caractéristiques:

- Broyeur arrière à couteaux.
- Attelage à 3 points.
- Rouleau arrière réglable avec essuyeur.
- Cardan inclus.
- Patins latéraux réglables.
- Porte 3 courroies.
- A lames.

Características:

- Triturador traseiro compacto.
- Engate de 3 pontos.
- Rolo traseiro ajustável com limpador.
- A tomada de força é incluída.
- Patins laterais ajustáveis.
- Equipado com 3 cintos.
- Equipado com uma lâmina.

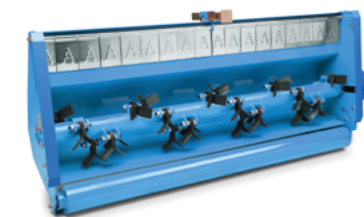

Modelo	FE105	FE125	FE145	FE165
Anchura de trabajo	1050 mm	1220 mm	1420 mm	1629 mm
Ancho	1150 mm	1350 mm	1550 mm	1750 mm
Peso	130 kg	160 kg	190 kg	235 kg
Nº de cuchillas	36	42	48	54
Nº de correas	3	3	3	3
Velocidad de giro TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Potencia requerida	15 - 30 cv	15 - 35 cv	20 - 40 cv	20 - 45 cv
Precio	1.311 €	1.363 €	1.511 €	1.680 €



TRITURADORA DESPLAZABLE MANUAL GARTO PLF

Crusher / Broyeur / Triturador

Características:

- Rodillo trasero ajustable con rascador.
- Tensor de correas ajustable.
- Conexión universal de 3 puntos.
- Soporte de eje cardán.
- Aceite recomendado SAE90 o EP00.
- Equipada con martillos.
- Protección de prevención de accidentes CE.

Characteristics:

- Adjustable rear roller with scraper.
- Adjustable belt tensioner.
- Universal connection of 3 points.
- Support of cardan shaft.
- Recommended oil SAE90 or EP00.
- Equipped with hammers.
- CE accident prevention protection.

Caractéristiques:


- Rouleau arrière réglable avec lame racleuse.
- Tendeur de courroie réglable.
- Connexion universelle de 3 points.
- Support de l'arbre à cardan.
- Huile recommandée SAE90 ou EP00.
- A marteaux.
- Protection prévention d'accident CE.

Características:

- Rolo traseiro ajustável com raspador.
- Tensor de correia ajustável.
- Conexão universal de 3 pontos.
- Suporte de eixo cardan.
- Óleo recomendado SAE90 ou EP00.
- Equipado com os martelos.
- CE accident prevention protection.



Modelo	PLF110	PLF130
Dimensiones (L * W * H)	1300 * 1240 * 730 mm	1500 * 1240 * 730 mm
Peso de la estructura	175 kg	190 kg
Ancho de corte	110 cm	130 cm
Altura de corte	0 - 60 mm	0 - 60 mm
Diámetro del rotor	76 mm	76 mm
Número de martillo	20	24
Velocidad de giro de TDF	540 RPM	540 RPM
Tamaño del eje de la TDF	T4-1200 mm	T4-1200 mm
Potencia requerida	18 - 30 cv	20 - 40 cv
Precio	1.630 €	1.698 €

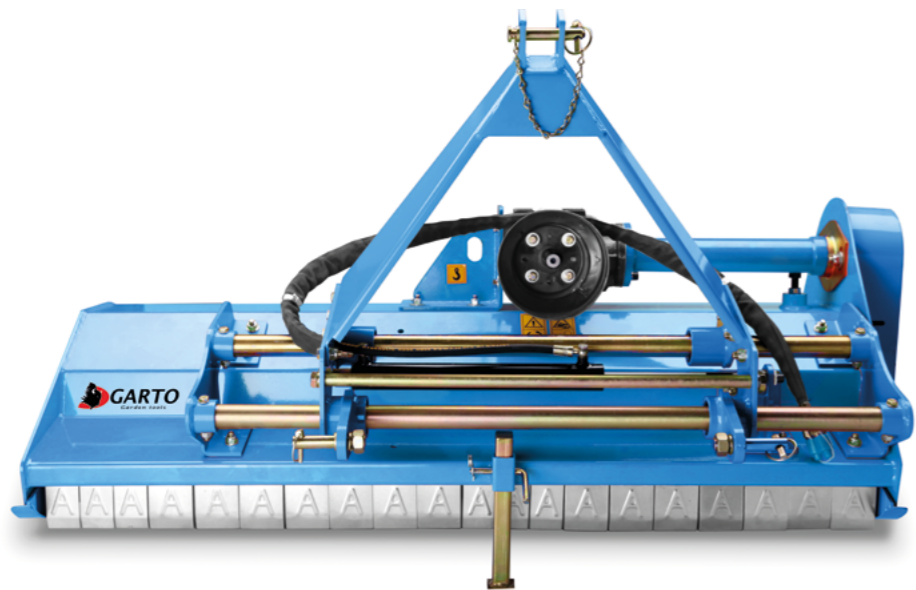

TRITURADORA DESPLAZABLE GARTO HCG

Crusher / Broyeur / Triturador

Características:

- Portón trasero.
- Altura de corte controlada por patines ajustables.
- Dotada de 3 correas.
- Aletas de seguridad para evitar el lanzamiento de residuos.
- Extra fuerte y diseñado teniendo en cuenta la seguridad.
- Pata de apoyo para el almacenamiento.
- Desplazamiento lateral hidráulico.
- Trituradora para hierba y restos de poda de hasta 7 cm.

Characteristics:

- Back door.
- Cutting height controlled by adjustable skates.
- Equipped with 3 belts.
- Safety fins to prevent the release of waste.
- Extra strong and designed with safety in mind.
- Support leg for storage.
- Hydraulic lateral displacement.
- Crusher for grass and pruning debris up to 7 cm.

Caractéristiques:


- Porte Arrière.
- Hauteur de coupe contrôlée par des patins réglables.
- Porte 3 courroies.
- Volets de sécurité pour empêcher le rejet de déchets.
- Broyeur extra fort et conçu pour être sécurisé.
- Pied d'appui pour le rangement.
- Déplacement latéral hydraulique.
- Broyeur pour herbe et les déchets de taille jusqu'à 7 cm.

Características:

- Porta dos fundos.
- Altura de corte controlada por patins ajustáveis.
- Equipado com 3 cintos.
- Aletas de segurança para evitar a liberação de resíduos.
- Extra forte e projetado com segurança em mente.
- Perna de apoio para armazenamento.
- Deslocamento lateral da hidráulica.
- Triturador para grama e poda de detritos até 7 cm.



Modelo	HCG125	HCG135	HCG155	HCG175
Ancho de trabajo	1220 mm	1330 mm	1520 mm	1720 mm
Ancho	1370 mm	1420 mm	1650 mm	1860 mm
Peso	307 kg	314 kg	342 kg	369 kg
Nº de martillos	20	22	24	25
Nº de correas	3	3	3	3
Velocidad de giro TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Potencia requerida	20 - 40 cv	30 - 50 cv	30 - 70 cv	40 - 90 cv
Precio	2.205 €	2.310 €	2.431 €	2.689 €

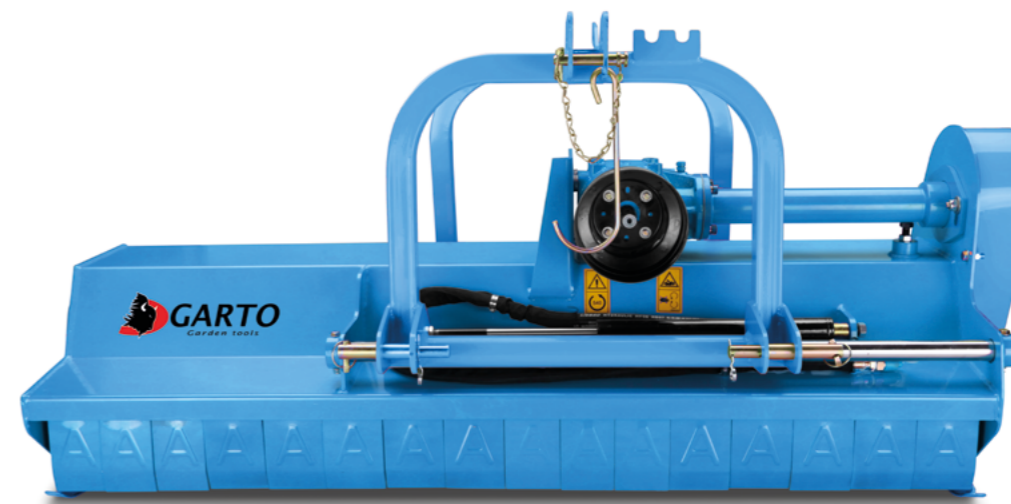

TRITURADORA REVERSIBLE GARTO GA

Crusher / Broyeur / Triturador

Características:

- Trituradora especial para restos de poda como cítricos, frutales, viñedos, vegetación baja, hierba, etc.
- Desplazamiento hidráulico.
- Grupo reversible para enganche frontal y trasero.
- Rotor con martillos de gran dimensión apoyados sobre cojines autonivelables.
- Patines y rodillos para una perfecta adaptación al terreno.

Characteristics:


- Special crusher for pruning remains such as citrus, fruit trees, vineyards, low vegetation, grass, etc.
- Hydraulic displacement.
- Reversible unit for front and rear coupling.
- Rotor with large hammers supported on self-leveling bearings.
- Skates and rollers for a perfect adaptation to the terrain.

Caractéristiques:



- Broyeur spécial pour les restes de taille des agrumes, arbres fruitiers, vignes, végétation basse, l'herbe, etc.
- Déplacement hydraulique.
- Unité réversible pour accouplement avant et arrière.
- Rotor avec grands marteaux supportés par des patins autonivelants.
- Patins et rouleaux pour une parfaite adaptation au terrain.

Características:

- Triturador especial para restos de poda, como cítricos, árboles frutíferos, vinhas, vegetação baixa, grama, etc.
- Deslocamento hidráulico.
- Unidade reversível para engate dianteiro e traseiro.
- Rotor com martelos grandes apoiados em rolamentos autonivelantes.
- Patins e rolos para uma perfeita adaptação ao terreno.



Modelo	GA140	GA160	GA180	GA200	GA220	GA240
Ancho de trabajo	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Ancho	1540 mm	1740 mm	1940 mm	2140 mm	2430 mm	2540 mm
Peso	320 kg	498 kg	528 kg	538 kg	568 kg	598 kg
Nº de martillos	12	14	16	18	32	34
Nº de correas	3	3	4	4	4	4
Velocidad de giro TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Potencia requerida	45 - 85 cv	60 - 95 cv	70 - 110 cv	90 - 100 cv	90 - 120 cv	110 - 140 cv
Precio	3.123 €	3.196 €	3.255 €	3.394 €	3.639 €	3.875 €

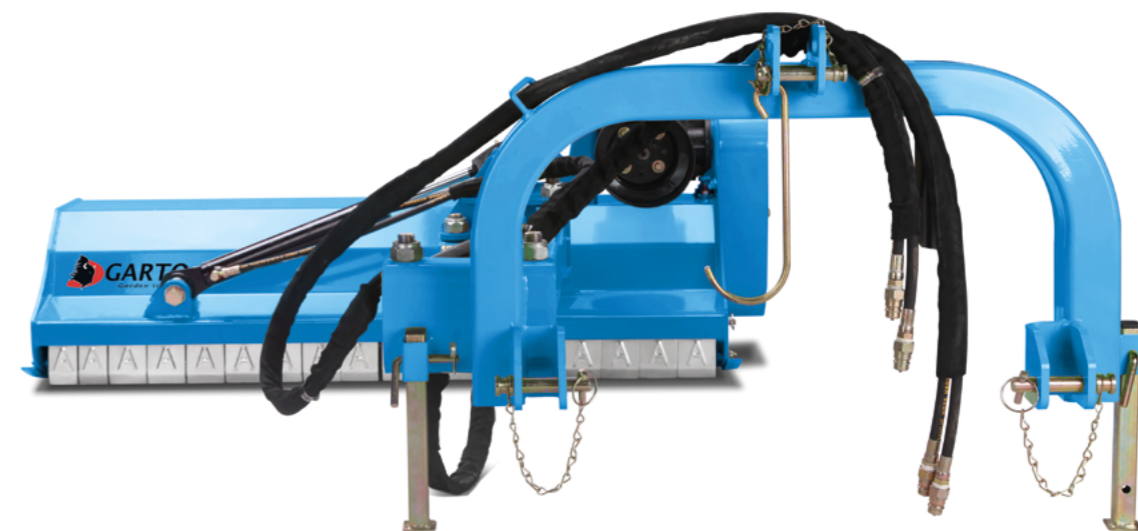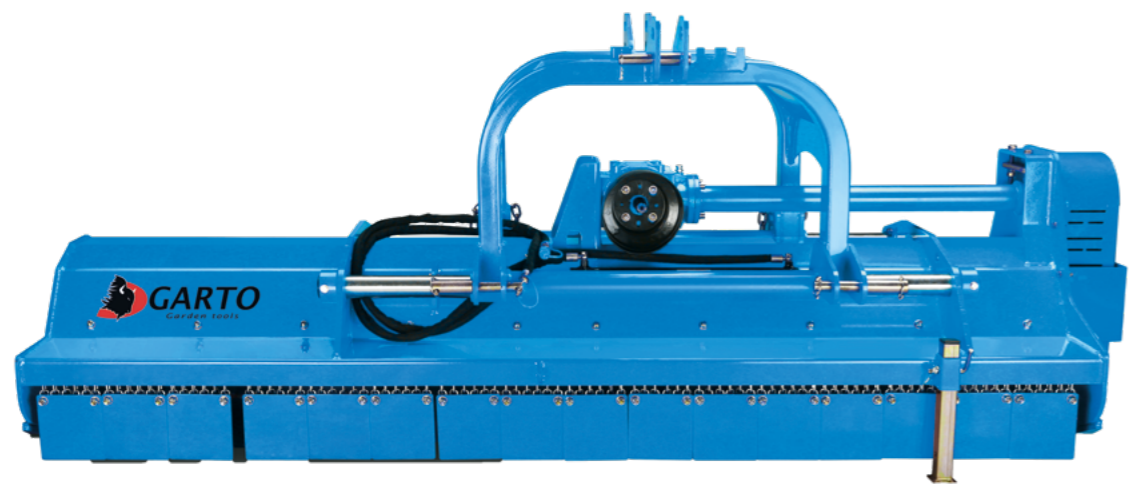

TRITURADORA GARTO GAPRO270

Crusher / Broyeur / Triturador

Características:

- La trituradora reversible GARTO GAPRO270 - Enganche reversible.
- Sistema de corte con cuchillas.
- Ofrece versatilidad única al trabajar en ambas direcciones, aumentando la eficiencia en la tarea.
- Es nuestra trituradora TOPE DE GAMA, Rotor con rodamientos SKF.
- Grupo a 540 R.P.M. con rueda libre interna.
- Solo para tractores con una potencia de 100 a 150 HP.

Characteristics:


- The reversible crusher GARTO GAPRO270 - Reversible hitch.
- Cutting system with blades.
- Offers unique versatility by working in both directions, increasing efficiency in the task.
- It is our TOP OF RANGE shredder, Rotor with SKF bearings.
- Group at 540 R.P.M. with internal free wheel.
- Only for tractors with a power of 100 to 150 HP.

Caractéristiques:

- Le broyeur réversible GARTO GAPRO270 - Accouplement réversible.
- Système de coupe avec lames.
- Offre une polyvalence unique en travaillant dans les deux sens, augmentant l'efficacité de la tâche.
- C'est notre broyeur Haut de Gamme, rotor avec roulements SKF.
- Entraînement 540 R.P.M. avec roue libre interne.
- Uniquement pour tracteurs de puissance entre 100 et 150 CV.

Características:

- O triturador reversível GARTO GAPRO270 - Engate reversível.
- Sistema de corte com lâminas.
- Oferece versatilidade única ao trabalhar em ambas as direções, aumentando a eficiência na tarefa.
- É nosso triturador TOPE DE GAMA, Rotor com rolamentos SKF.
- Grupo a 540 R.P.M. com roda livre interna.
- Apenas para tratores com potência de 100 a 150 HP.

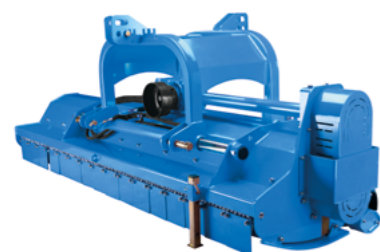

Modelo	GAPRO270
Ancho de trabajo	2700 mm
Sistema de corte	Con cuchillas
Nº de martillos	30
Nº de correas	5
Peso	980 kg
Velocidad de giro TDF	540 RPM
Potencia requerida	100 - 150 cv
Precio	5.900 €

TRITURADORA DE BRAZO MULTIFUNCIONAL GARTO LGA

Crusher / Broyeur / Triturador

Características:

- Trituradora de brazo hidráulico multifunción
- Enganche 3 puntos.
- 3 correas para movimiento de poleas.
- Rodillo trasero ajustable.
- Martillos intercambiables.
- Patines laterales regulables.
- **Enganche cat.1.**
- Con portón trasero regulable.

Characteristics:


- Multi Function Hydraulic Arm Crusher
- 3 point hitch.
- 3 belts for pulley movement.
- Adjustable rear roller.
- Interchangeable hammers.
- Adjustable side skates.
- **Category 1 hitch.**
- With adjustable back door.

Caractéristiques:


- Broyeur d'accotement hydraulique multifonction
- Attelage à 3 points.
- 3 courroies pour le mouvement des poulies.
- Rouleau arrière réglable.
- Marteaux interchangeables.
- Patins latéraux réglables.
- **Attelage de catégorie 1.**
- Avec porte arrière réglable.

Características:

- Triturador hidráulico do braço da multi função
- engate de 3 pontos.
- 3 correias para o movimento da polia.
- Rolo traseiro ajustável.
- Martelos intercambiáveis.
- Patins laterais ajustáveis.
- **Attelage de catégorie 1.**
- Com porta traseira ajustável.

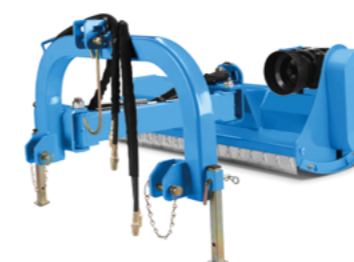

Modelo	LGA125	LGA145	LGA165
Ancho de trabajo	1200 mm	1400 mm	1600 mm
Anchura	1370 mm	1570 mm	1770 mm
Ángulo de plegado	+90° / -53°	+90° / -53°	+90° / -53°
Peso	250 kg	280 kg	315 kg
Nº de martillos	20	24	28
Nº de correas	3	4	4
Velocidad de giro TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Potencia requerida	30 - 55 cv	35 - 60 cv	50 - 60 cv
Precio	3.084 €	3.249 €	3.462 €

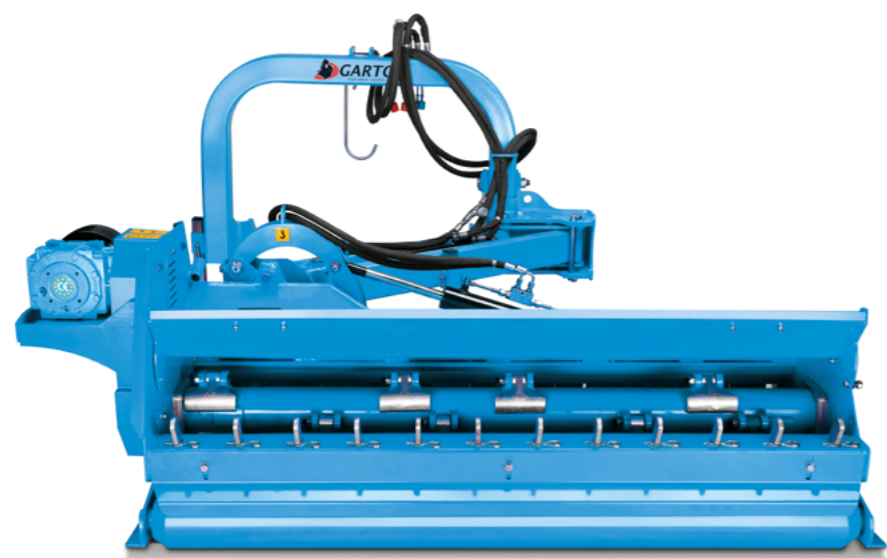

TRITURADORA DE BRAZO MULTIFUNCIONAL GARTO FGA

Crusher / Broyeur / Triturador

Características:

- Enganche 3 puntos.
- 3 correas para movimiento de poleas.
- Rodillo trasero ajustable.
- Martillos intercambiables.
- Patines laterales regulables.
- Cardan incluido.
- Con portón trasero regulable.
- Opcional martillos (consulte precio).

Characteristics:



- 3 point hitch.
- 3 belts for pulley movement.
- Adjustable rear roller.
- Interchangeable hammers.
- Adjustable side skates.
- Cardan shaft included.
- With adjustable tailgate.
- Optional hammers (consult price).

Caractéristiques :

- Attelage à 3 points.
- 3 courroies pour le mouvement des poulies.
- Rouleau arrière réglable.
- Marteaux interchangeables.
- Patins latéraux réglables.
- Cardan inclus.
- Porte arrière réglable.
- Marteaux en option (voir le prix).

Características:

- Engate de 3 pontos.
- 3 correias para o movimento da polia.
- Rolo traseiro ajustável.
- Martelos intercambiáveis.
- Patins laterais ajustáveis.
- Eixo de cardan incluído.
- Com porta traseira ajustável.
- Opcional martelos (veja preço).

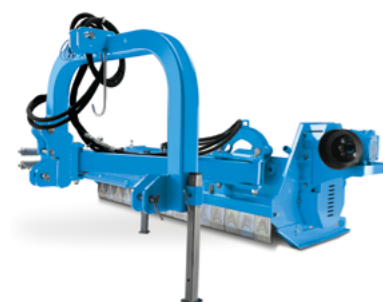

Modelo	FGA180	FGA200	FGA220
Ancho de trabajo	1720 mm	1920 mm	2120 mm
Ancho	2200 mm	2400 mm	2600 mm
Ángulo de plegado	90° / 53 °	90° / 53 °	90° / 53 °
Peso	672 kg	696 kg	710 kg
Nº de martillos	26	28	32
Nº de correas	4	4	4
Velocidad de giro TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Potencia requerida	70 - 110 cv	90 - 110 cv	90 - 120 cv
Precio	4.410 €	4.514 €	4.752 €



TRITURADORA CON CESTO GARTO LCF

Crusher / Broyeur / Triturador

Características:

- Simplifica el proceso al triturar y recoger los residuos vegetales de manera simultánea, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Enganche de 3 puntos.
- Ejecución con martillos.
- Rodillo posterior.
- Equipada con un cesto de gran capacidad.
- Eje cardán.
- Cajón con apertura hidráulica.

Characteristics:

- Simplifies the process by simultaneously shredding and collecting vegetative residues, saving time and effort.
- 3 point hitch.
- Work with hammers.
- Back roller.
- Equipped with a large-capacity basket.
- Cardan shaft.
- Drawer with hydraulic opening.

Caractéristiques:

- Simplifie le processus en déchiquetant et collectant simultanément les résidus végétaux, économisant du temps et des efforts.
- Attelage à 3 points.
- Travaille avec des marteaux.
- Rouleau arrière.
- Équipé d'un panier de grande capacité.
- Cardan inclus.
- Ouverture hydraulique du tiroir.

Características:

- Simplifica o processo ao triturar e recolher os resíduos vegetais simultaneamente, economizando tempo e esforço.
- Engate de 3 pontos.
- Trabalhe com os martelos.
- Rolo traseiro.
- Equipado com uma cesta de grande capacidade.
- Eixo cardan.
- Gaveta com abertura hidráulica.



Modelo	LCF120	LCF160
Ancho de trabajo	1200 mm	1600 mm
Ancho total	1350 mm	1750 mm
Peso	323 kg	367 kg
Nº de correas	3	3
Velocidad de giro TDF	540 RPM	540 RPM
Potencia requerida	25 - 30 cv	30 - 35 cv
Precio	2.650 €	2.980 €



TRITURADORA REVERSIBLE TTRP-G

Crusher / Broyeur / Triturador

Características:

- Trituradora reforzada reversible para restos de poda. Especial Viña y Olivar. Tritura hasta 16 CM.
- Lleva incorporadas unas púas de recogida y un rodillo alimentador para facilitar el pre-triturado.
- Consta de un regulador por motor hidráulico, con regulación de velocidad del alimentador.
- Consta de aletas laterales recogedoras
- Disponible en 1.250, 1.500 y 1.750mm.
- Opcional: KIT RUEDA DE GOMA.

Characteristics:

- Reinforced reversible crusher for pruning residues. Special vineyard and olive tree. Crushing up to 16 CM.
- It has incorporated collection tines and a feeder roller to facilitate pre-crushing.
- It consists of a regulator by hydraulic motor, with food speed regulation.
- Consists of side collecting fins
- Available in 1.250, 1.500 and 1.750mm.
- Optional: RUBBER WHEEL KIT.

Caractéristiques:

- Broyeur renforcé réversible pour les déchets de taille. Spécial pour les vignobles et les oliveraies. Broie jusqu'à 16 CM.
- Il est équipé de dents de ramassage intégrées et d'un rouleau d'alimentation pour faciliter le pré-broyage.
- Il est équipé d'un régulateur de moteur hydraulique, avec réglage de la vitesse de l'alimentateur.
- Il est équipé de volets latéraux de ramassage.
- Disponible en 1.250, 1.500 et 1.750mm.
- En option : KIT CAOUTCHOUC DE ROUE.

Características:

- Triturador reversível reforçado para restos de poda. Especial Viña y Olivar. Tritura hasta 16 CM.
- Incorporam-se uns pinos de recolha e um rolo alimentador para facilitar o pré-triturado.
- É constituído por um regulador por motor hidráulico, com regulação da velocidade do aparelho.
- Consiste em barbatanas laterais
- Disponível em 1.250, 1.500 e 1.750mm.
- Opcional: KIT RODA DE BORRACHA.



Modelo	TTRP125-G	TTRP150-G	TTRP175-G
Peso	748 kg	822 kg	892 kg
Ancho de trabajo	1.300 mm	1.500 mm	1.800 mm
Nº de martillos	16	18	22
Velocidad TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Potencia requerida	50 - 100 cv	50 - 100 cv	80 - 100 cv
Medidas	1.670 x 1.280 x 1.600 mm	1.850 x 1.280 x 1.600 mm	2.135 x 1.280 x 1.600 mm
Precio	6.020 €	6.230 €	6.440 €



TRITURADORA GARTO ATV 120

Crusher / Broyeur / Triturador


Características:

- La trituradora con motor de gasolina proporciona un rendimiento potente, incluso en terrenos difíciles. Gancho de remolque trasero, motor de 18 CV, embrague de la polea centrífuga, ruedas de altura regulable 16,5 x 6,5, tensor de correa automático, rotor equilibrado electrónicamente, alta velocidad de rotación de las cuchillas para realizar un corte perfecto, cuchillos o martillos para la hierba, protección de accidentes CE. Incluye arranque eléctrico.

- The gasoline-powered crusher provides powerful performance, even in challenging terrains. Rear tow hook, 18 hp engine, centrifugal pulley clutch, height adjustable wheels 16.5 x 6.5, automatic belt tensioner, electronically balanced rotor, high speed rotation of the blades to make a perfect cut, knives or hammers for grass, accident protection CE. Includes electric starter.

- La broyeur à moteur essence offre des performances puissantes, même sur des terrains difficiles. Crochet de remorque arrière, moteur de 18 CV, embrayage à poulie centrifuge, roues 16,5 x 6,5 réglables en hauteur, tendeur de courroie automatique, rotor équilibré électroniquement, haute vitesse de rotation des lames pour une coupe parfaite, couteaux ou marteaux pour l'herbe, protection accidents de la CE. Comprend démarrage électrique.

- A trituradora com motor a gasolina proporciona um desempenho potente, mesmo em terrenos desafiadores. Gancho de reboque traseiro, motor de 18 hp, embreagem de polia centrífuga, rodas ajustáveis em altura 16,5 x 6,5, tensor automático da correia, rotor eletronicamente equilibrado, rotação de alta velocidade das lâminas para fazer um corte perfeito, facas ou martelos para grama, proteção contra acidentes CE. Inclui o arranque eléctrico.

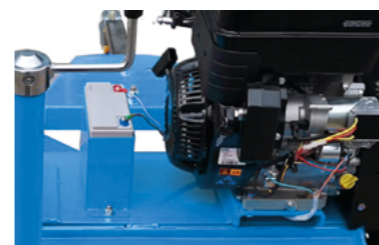

Arranque eléctrico de llave.
Keyed electric start.
Demarrage électrique par clé.
Partida eléctrica com chave.



Modelo	ATV120
Dimensiones (L * W * H)	1760 * 1720 * 900 mm
Peso de la estructura	230 kg
Ancho de corte	1200 mm
Eficiencia de trabajo	2100 - 2500 m ² /h
Potencia	18 cv
Precio	2.450 €



GRADAS RÁPIDAS DE DISCOS GARTO GRDS

Disc harrow / Déchaumeur à disques / Grade de disco

Características:

- Gradadas rápidas de discos para un trabajo rápido, reforzadas y precisas. Discos de 560 x 6 mm.
- Excelentes gradadas rápidas fijas o plegables.
- Son gradadas rápidas de gran robustez, barra de enganche desmontable.
- Varias configuraciones como: rastra de púas entre discos y el rodillo o rastra de púas delante del rodillo.
- Cuentan con discos de trabajo dentados 510 / 560 de perfil agresivo.

Characteristics:

- Fast disc harrows for fast, reinforced and precise work. 560 x 6 mm discs.
- Excellent fast harrows fixed or foldable.
- They are fast harrows of great robustness, detachable hitch bar.
- Various configurations like: tine rake between discs and roller or tine rake in front of roller.
- They feature 510 / 560 serrated working discs with aggressive profile.

Caractéristiques:

- Déchaumeurs à disques à grande vitesse pour un travail rapide et renforcé. Disques de 560 x 6 mm.
- D'excellentes déchaumeurs à disques fixes ou pliantes.
- Ce sont des déchaumeurs à disques très robustes avec une barre d'attelage amovible.
- Différentes configurations telles que : herse à dents entre les disques et le rouleau ou herse à dents devant le rouleau.
- Avec disques de travail à dents 510/560 à profil agressif.

Características:

- Gradadas rápidas de discos para um trabalho rápido, reforçadas e precisas. Discos de 560 x 6 mm.
- Excelentes gradadas rápidas fixas ou dobráveis.
- São gradadas rápidas de grande robustez, barra de acoplamento removível.
- Várias configurações como: Rasteira de espigas entre discos e o rolo ou rasteira de espigas na frente do rolo.
- Eles possuem discos de trabalho de 510 / 560 de perfil agressivo.



Modelo	GRDS140	GRDS200	GRDS220	GRDS250	GRDS270	GRDS300	GRDS400	GRDS500
Peso	570 kg	870 kg	930 kg	1100 kg	1200 kg	1300 kg	2325 kg	2500 kg
Ancho de trabajo	1400 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	2700 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
Profundidad de trabajo	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	200 mm
Nº de discos	10	16	18	20	22	24	32	40
Diámetro	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	610 mm	560 / 610 / 660 mm
Medidas	1550 x 2150 x 1330 mm	2150 x 2150 x 1330 mm	2350 x 2150 x 1330 mm	2650 x 2150 x 1330 mm	2850 x 2150 x 1330 mm	3150 x 2150 x 1330 mm	4250 x 2000 x 1500 mm	5250 x 2000 x 1500 mm
Potencia requerida	45 cv	60 cv	65 cv	80 cv	90 cv	100 cv	100 cv	160 - 190 cv
Precio	5.170 €	5.843 €	6.396 €	7.512 €	7.902 €	9.065 €	14.620 €	16.783 €



GRADA DE DISCOS GARTO GDS

Disc harrow / Herses à disques / Grade de disco

Características:

- Discos de 20" (510 mm).
- Espaciado de 200 mm entre discos.
- Eje cuadrado de 30 mm.

Characteristics:

- 20" (510 mm) discs.
- 200 mm spacing between discs.
- Square shaft 30 mm.

Caractéristiques:

- Disques de 20" (510 mm).
- Espacement des disques de 200 mm.
- Arbre carré de 30 mm.

Características:

- Discos de 20" (510 mm).
- Espaçamento de 200 mm entre discos.
- Eixo quadrado de 30 mm.

Modelo	GDS5	GDS6	GDS7
Número de discos	5 + 5	6 + 6	7 + 7
Anchura	1100 mm	1200 mm	1300 mm
Precio	2.050	2.150 €	2.380 €

GRADA DE DISCOS GARTO GDSV

Disc harrow / Herses à disques / Grade de disco

Características:

- Gradadas suspendidas en V.
- Discos de 510 mm de diámetro.
- Discos robustos y duraderos fabricados con materiales de alta calidad para una mayor vida útil.
- Estructura modular que facilita el mantenimiento y la sustitución de piezas, optimizando el tiempo de inactividad.

Characteristics:

- Harrow suspended in V.
- Discs of 510 mm in diameter.
- Robust and durable discs made with high-quality materials for an extended lifespan.
- Modular structure that facilitates maintenance and replacement of parts, optimizing downtime.

Caractéristiques:


- Herse suspendue en V.
- Disques de 510 mm de diamètre.
- Disques robustes et durables fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour une durée de vie prolongée.
- Structure modulaire facilitant l'entretien et le remplacement des pièces, optimisant le temps d'arrêt.

Características:

- Grade suspensa em V.
- Discos de 560 mm de diámetro.
- Discos robustos e duráveis fabricados com materiais de alta qualidade para uma vida útil prolongada.
- Estrutura modular que facilita a manutenção e a substituição de peças, otimizando o tempo de inatividade.



Modelo	GDSV140	GDSV180	GDSV220
Ancho	1.400 mm	1.800 mm	2.200 mm
Número de discos	10	14	20
Diámetro de discos	510 mm	510 mm	510 mm
Número de rodamientos	4	4	4
Peso	340 kg	410 kg	475
Potencia requerida	18 - 24 cv	25 - 32 cv	44 - 60 cv
Eficiencia (Ha/h)	1,0 - 2,2	1,2 - 2,8	1,4 - 4,2
Precio	2.400 €	2.582 €	2.740 €

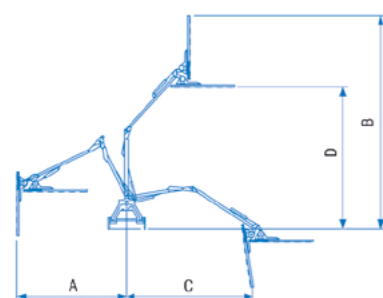

CORTASETOS PARA TRACTOR G-PODA

Hedge trimmer / Taille-haie / Corta-sebes

Características:

- Apto para tractores de 15-40 cv.
- Consta de 1 barra de corte de una sola cuchilla.
- Equipado con una articulación de seguridad.
- Distribuidor independiente con 3 movimientos hidráulicos.
- Se puede adaptar a tractores de césped para la poda de setos de Ø 2 cm.
- Protección prevención de accidentes de la CE.
- Bomba independiente opcional 1.540€.

Characteristics:

- Suitable for 15-40 hp tractors.
- It consists of 1 single blade cutter bar.
- Equipped with a safety joint.
- Independent distributor with 3 hydraulic movements.
- Can be adapted to lawn tractors for pruning hedges of Ø 2 cm.
- CE accident prevention protection.
- Independent pump optional 1.540€.

Caractéristiques:

- Pour tracteurs de 15 à 40 ch.
- Composée d'une barre de coupe monolame.
- Équipée d'un joint de sécurité.
- Distributeur indépendant à 3 mouvements hydrauliques.
- Adaptable aux tracteurs-tondeuses pour la taille de haies de Ø 2 cm.
- Protection prévention d'accidents CE.
- Pompe indépendante en option 1.540€.

Características:

- Adequado para tractores de 15-40 cv.
- Consiste de 1 barra de corte de uma única lâmina.
- Equipado com uma articulação de segurança.
- Distribuidor independente com 3 movimentos hidráulicos.
- Pode ser adaptado a tractores de relva para a poda de sebes de 2 cm.
- Protecção contra acidentes da CE.
- Bomba independente opcional 1.540€.

Modelo	G-PODA-1500H	G-PODA-1800H
Ancho de trabajo	1.500 mm	1.800 mm
Peso	250 kg	260 kg
Potencia del tractor	25 - 50 cv	25 - 50 cv
Velocidad de giro de TDF	540 R.P.M.	540 R.P.M.
Flujo óptimo de aceite	25 l/min	25 l/min
Medida A	1.090 mm	3.830 mm
Medida B	1.090 mm	3.830 mm
Medida C	3.200 mm	3.200 mm
Medida D	3.700 mm	3.700 mm
Precio sin bomba	3.333 €	3.790 €
Precio con bomba	4.979 €	5.436 €



Ref. 00239



Ref. 00379

ARADO GARTO AR

Plow / Charrue / Arado

Modelo	AR90	AR180
Volteo	Manual	Manual
Peso	40 kg	95 kg
Formón	Incluido	Incluido
Tamaño	7"	8"
Ref.	00239	00379
Precio	540 €	890 €



SEBRADORA DE SEMILLAS HIDRÁULICA GARTO SBS

Seeder / Semoir / Semeadora

Características:

- Sembradora de todo tipo de semillas de manera hidráulica que optimiza la siembra de la misma.
- Efectividad antirrotura del 99%.
- Sistema de inyección de la siembra de manera neumática para no dañar la simiente.

Characteristics:

- Planter of all types of seeds in a hydraulic way that optimizes the sowing.
- 99% anti-fouling effectiveness.
- Sowing injection system pneumatically so as not to damage the seed.

Caractéristiques:

- Épandeur hydraulique pour tous les types de graines qui optimise le semis.
- 99% d'efficacité anti-tillage
- Système d'injection pneumatique des semences pour ne pas les endommager.

Características:

- Plantador de todos os tipos de sementes de forma hidráulica que otimiza a sementeira.
- 99% de eficácia anti-incrustante.
- Sistema de injeção de sementeira pneumáticamente para não danificar a semente.

Precio: 13.000 €



SEGADORA TAMBOR GARTO STM

Mower / Faucheuse à tambour / Segadeira

Características:

- Ancho de trabajo de 1m.
- Soporte giratorio.
- Incluye protección.
- Cardan NO INCLUIDO.

Characteristics:

- Working width of 1m.
- Swivel stand.
- Includes protection.
- CARDAN NOT INCLUDED.


Caractéristiques:

- Longueur de travail 1m
- Bras pivotant.
- Protection plastique incluse.
- Cardan NON INCLUS.

Características:

- Largura de trabalho de 1m.
- Suporte giratório.
- Inclui protecção.
- Cardan não está incluído.

Precio: 1.310 €

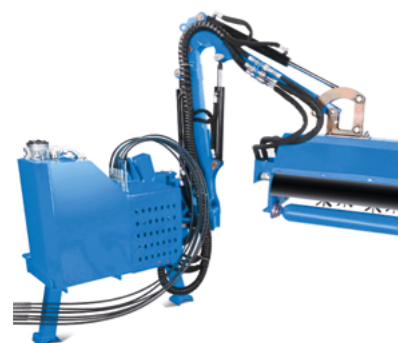

DESBROZADORA CON BRAZO LATERAL HIDRÁULICO DBLH800-G

Brushcutter / Débroussailleuse / Roçadeira

Características:

- Nuestra DESBROZADORA CON BRAZO LATERAL HIDRÁULICO DBLH800-G está diseñada para cortar el césped en los bordes de carretera con poca accesibilidad y/o dentro de los parques.
- Compatible con la mayoría de los tractores de 20 hasta 60 cv.
- Consta de distribuidor hidráulico, motor hidráulico y Bomba hidráulica doble que permite de mover el brazo y al mismo tiempo cortar.
- Tanque de aceite 55 L.
- Mandos hidráulicos están incluidos y sirven para adaptarse a la inclinación de cada terreno.
- Si el tractor está inclinado, el brazo se estabiliza para evitar que la máquina se pare.

Characteristics:

- Our DBLH800-G HYDRAULIC SIDE ARM MOWER is designed for mowing lawn on roadsides with little accessibility and/or within parks.
- Compatible with most 20 to 60 hp tractors.
- It consists of hydraulic distributor, hydraulic motor and double hydraulic pump that allows to move the arm and at the same time cut.
- Oil tank 55 L.
- Hydraulic controls are included and serve to adapt to the inclination of each terrain.
- If the tractor is tilted, the arm is stabilized to prevent the machine from stopping.

Caractéristiques:

- Notre TONDEUSE HYDRAULIQUE DBLH800-G est conçue pour tondre l'herbe sur les bords de route peu accessibles et/ou dans les parcs.
- Compatible avec la plupart des tracteurs de 20 à 60 ch.
- Elle est composée d'un distributeur hydraulique, d'un moteur hydraulique et d'une double pompe hydraulique qui permet de déplacer le bras et de tondre en même temps.
- Réservoir d'huile de 55 L.
- Des commandes hydrauliques sont incluses et permettent de s'adapter à l'inclinaison du terrain.
- Si le tracteur est incliné, le bras est stabilisé pour éviter que la machine ne s'arrête.

Características:

- O nosso CORTA-RELVA COM BRAÇO LATERAL HIDRÁULICO DBLH800-G foi concebido para cortar a relva nas bordas da estrada com pouca acessibilidade e/ou dentro dos parques.
- Compatível com a maioria dos tratores de 20 até 60 cv.
- Consiste de Distribuidor hidráulico, motor hidráulico e bomba hidráulica dupla que permite mover o braço e ao mesmo tempo cortar.
- Tanque de óleo 55 L.
- Comandos hidráulicos estão incluídos e servem para adaptar-se à inclinação de cada terreno.
- Se o tractor estiver inclinado, o braço estabiliza-se para evitar que a máquina pare.

Modelo	DBLH800-G
Anchura de trabajo	800 mm
Anchura total	1200 mm (Cerrado)
Altura de corte min. / máx.	20 - 80 mm
Peso	275 kg
Altura total	2010 mm
Potencia del tractor	20 - 60 cv
Enganche de 3 puntos	Cat. 1 (Ø 19.0 - 22.0mm)
Altura del capó	330 mm
Distancia entre los puntos inferiores	470 - 570 mm
Diámetro máx. corte	15 mm
Tipo de transmisión	Hidráulica
Velocidad de giro de TDF	540 RPM
Precio cortasetos 1.50 m	790 €
Precio cortasetos 1.80 m	847 €
Precio ahoyadora 6" OPCIONAL DBLH-AHY-G	1.750€
Precio cazo 12" OPCIONAL DBLH-CAZ-G	320 €
Precio	7.230 €



DESBROZADORA HIDRÁULICA DE DISCO GARTO DISC650

Brushcutter / Débroussailleuse / Roçadeira

Características:

- SOPORTE + DISCO.
- ADAPTABLE A TRITURADORAS/DESBROZADORAS GARTO.
- Disco con doble cuchilla de 650mm.
- Ajuste automático para obstáculos y troncos.
- Brazo con muelle tensor para el desplazamiento horizontal del disco.
- A hidráulico del tractor: 4 mangueras
- Latiguillos incluidos.
- Protecciones para evitar accidentes según normas CE.

Characteristics:

- SUPPORT + DISC.
- ADAPTABLE TO GARTO CRUSHERS/ BRUSHCUTTERS.
- 650mm double blade disc.
- Automatic adjustment for obstacles and logs.
- Arm with tension spring for horizontal displacement of the disc.
- For tractor hydraulic system: 4 hoses.
- Hoses are included.
- Accident protection according to CE standards.

Caractéristiques:

- SUPPORT + DISQUE.
- ADAPTABLE AUX MACHINES GARTO.
- Disque à double lame de 650 mm.
- Réglage automatique pour les obstacles et les troncs.
- Bras avec ressort de tension pour déplacer le disque horizontalement.
- Au système hydraulique du tracteur : 4 tuyaux.
- Tuyaux inclus.
- Protections pour éviter les accidents selon les normes CE.

Características:

- SUPORTE + DISCO.
- ADAPTÁVEL A TRITURADORES/DESBROZADORAS GARTO.
- Disco com lâmina dupla de 650mm.
- Ajuste automático para obstáculos e troncos.
- Braço com mola tensor para deslocamento horizontal do disco.
- Para sistema hidráulico de trator: 4 mangueiras.
- As mangueiras estão incluídas.
- Protecções para evitar acidentes segundo normas CE.

Precio: 1.190 €

BRAZO DESBROZADOR DE DISCO CON DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRÁULICO GARTO TRDISC650

Brushcutter / Débroussailleuse / Roçadeira

Características:

- Motor hidráulico enganchado al sistema hidráulico del tractor o máquina.
- Soporte con 2 ruedas regulables en altura.
- Motor 30 L/min - disco Ø 650mm.
- Protecciones para evitar accidentes según normas CE.

Characteristics:

- Hydraulic engine attached to the hydraulic system of the tractor or machine.
- Support with 2 wheels adjustable in height.
- Engine 30 L/min - disc Ø 650mm.
- Accident protection according to CE standards.


Caractéristiques:

- Moteur hydraulique relié à l'hydraulique du tracteur ou de la machine.
- Support avec 2 roues réglables en hauteur.
- Moteur 30 L/min - disque Ø 650mm.
- Protections pour éviter les accidents selon les normes CE.

Características:

- Motor hidráulico acoplado ao sistema hidráulico do trator ou máquina.
- Suporte com 2 rodas reguláveis em altura.
- Motor 30 L/min - disco de saída 650mm.
- Protecções para evitar acidentes segundo normas CE.

Modelo	TRDISC650
Ancho total	620 mm
Peso	140 kg
Nº de láminas	2
Potencia requerida	30 - 50 cv
Precio	2.089 €

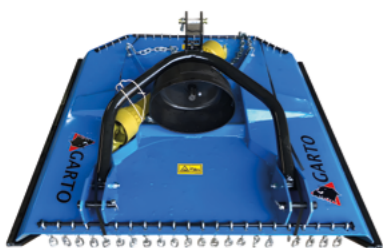

DESBROZADORA DE CADENAS GARTO DBC Y CUCHILLAS DBCC

Brushcutter / Débroussailleuse / Roçadeira

Características:

- Logra un corte preciso y eficiente en cualquier tipo de terreno. Nuestra desbrozadora asegura un acabado limpio y profesional en cada uso.
- Disponibles dos modelos principales, una desbrozadora de cadenas y una desbrozadora de cuchillas.
- Patines laterales regulables.
- Equipada con 2 cadenas.
- Toma de fuerza de serie.
- Desbrozadoras reforzadas.

Characteristics:

- Achieves precise and efficient cutting on any type of terrain. Our brush cutter ensures a clean and professional finish with every use.
- Two main models are available, a chain brush cutter and a blade brush cutter.
- Adjustable side skates.
- Equipped with 2 chains.
- Power take off as standard.
- Reinforced power cutters.

Caractéristiques:

- Réalise une coupe précise et efficace sur n'importe quel type de terrain. Garantit une finition propre et professionnelle à chaque utilisation.
- Deux modèles principaux sont disponibles, une débroussailleuse à chaîne et une débroussailleuse à lames.
- Patins latéraux réglables.
- Equipé de 2 chaînes.
- Prise de force standard.
- Gyrobroyeurs renforcés.

Características:

- Alcança um corte preciso e eficiente em qualquer tipo de terreno. Nossa roçadeira garante um acabamento limpo e profissional a cada uso.
- Dois modelos principais estão disponíveis, um roçadeira de corrente e um roçadeira de lâminas.
- Patins laterais ajustáveis.
- Equipado com 2 correntes.
- Poder decolar como padrão.
- Cortadores de energia reforçados.

DESBROZADORA DE CADENAS

Modelo	DBC090G	DBC110G	DBC120G	DBC150G	DBC160G	DBC180G	DBC200G
Medidas	1000 x 900 mm	-	1250 x 1200 mm	1550 x 1500 mm	1650 x 1600 mm	1750 x 1700 mm	2100 x 2000 mm
Ancho	900 mm	1100 mm	1150 mm	1450 mm	1565 mm	1650 mm	1980 mm
Peso	105 kg	185 kg	170 kg	270 kg	310 kg	345 kg	420 kg
Velocidad de giro TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Potencia requerida	18 - 35 cv	25 - 40 cv	25 - 40 cv	25 - 40 cv	25 - 40 cv	30 - 50 cv	60 - 100 cv
Precio	1.250 €	1.410 €	1.519 €	1.900 €	1.940 €	2.210 €	2.370 €

DESBROZADORA DE CUCHILLAS

Modelo	DBCC090G	DBCC110G	DBCC120G	DBCC150G	DBCC160G	DBCC180G	DBCC200G
Medidas	1000 x 900 mm	-	1250 x 1200 mm	1550 x 1500 mm	1650 x 1600 mm	1750 x 1700 mm	2100 x 2000 mm
Ancho	900 mm	1100 mm	1150 mm	1450 mm	1565 mm	1650 mm	1980 mm
Peso	105 kg	185 kg	170 kg	270 kg	310 kg	345 kg	420 kg
Velocidad de giro TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Potencia requerida	18 - 35 cv	25 - 40 cv	25 - 40 cv	25 - 40 cv	25 - 40 cv	30 - 50 cv	60 - 100 cv
Precio	1.230 €	1.390 €	1.499€	1.880 €	1.920 €	2.190 €	2.350 €



INTERCEPA DERECHO E IZQUIERDO GARTO INTCP-G

Características:

- Implemento para eliminar malas hierbas en sustitución de productos químicos.
- Intercepta con palpador sistema hidráulico.
- Cabecera Palpador universal adaptable.
- Sistema hidráulico universal.
- Opción izquierda o derecha.

Characteristics:

- Implement to remove weeds in substitution of chemicals.
- Intercede with hydraulic system probe.
- Adjustable universal probe head.
- Universal hydraulic system.
- Left or right option.

Caractéristiques:

- Utiliser pour éliminer les mauvaises herbes en remplacement des produits chimiques.
- Intercepte avec le palpateur du système hydraulique.
- Tête universelle et adaptable pour le désherbage.
- Système hydraulique universel.
- Option gauche ou droite.

Características:

- Implementação para remover ervas daninhas em substituição de produtos químicos.
- Intercepta o sistema hidráulico.
- Palpador de cabeçalho universal adaptável.
- Sistema de hidráulico universal.
- Opção esquerda ou direita.

Modelo	INTCP-G
Medidas de cuchilla total	650 mm x 150 mm x 170 mm
Medidas desarmado sin cuchillas	600 mm x 100 mm x 300 mm
Peso	76 kg
Precio	1780 €

CORTACÉSPED DE CUCHILLA GARTO RMF

Lawnmower / Tondeuse / Corta-relva

Características:

- Conexión universal de 3 puntos.
- Ruedas pivotantes regulables en altura con muelles.
- Altura de corte entre 2,5 - 10 cm.
- Máquina con 3 cuchillas incorporadas para un corte más efectivo.
- Escape de resto por parte trasera.

Characteristics:


- Universal 3 point hitch.
- Height adjustable pivoting wheels with springs.
- Cutting height between 2.5 - 10 cm.
- Machine with 3 built-in blades for more effective cutting.
- Spare exhaust from the rear.

Caractéristiques:

- Attelage universelle à 3 points.
- Roues pivotantes réglables en hauteur avec des ressorts.
- Hauteur de coupe entre 2,5 - 10 cm.
- Machine avec 3 lames intégrées pour une coupe plus efficace.
- Épuisement des restes par l'arrière.

Características:

- Engate universal de 3 pontos.
- Rodas giratórias ajustáveis em altura com molas.
- Altura de corte entre 2,5 - 10 cm.
- Máquina com 3 lâminas incorporadas para um corte mais eficaz.
- Escape de reserva da traseira.

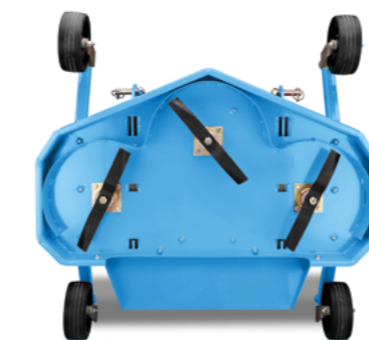

Modelo	RMF120	RMF150	RMF180
Ancho de trabajo	1200 mm	1500 mm	1800 mm
Ancho total	1250 mm	1550 mm	1850 mm
Peso	175 kg	188 kg	210 kg
Potencia requerida	15 - 40 cv	15 - 40 cv	20 - 50 cv
Precio	1.890 €	1.999 €	2.250 €



RETROEXCAVADORA GARTO BX125

Backhoe / Pelle rétro / Retroescavadeira

Características:

- Retroexcavadora mini con cazo de 22cm incluido.
- Sistema hidráulico independiente.
- Desplazamiento fijo.

Characteristics:

- Mini backhoe with 22cm bucket included.
- Independent hydraulic system.
- Fixed Displacement.

Caractéristiques:

- Mini-pelle avec godet de 22 cm inclus.
- Système hydraulique indépendant.
- Déplacement fixe.

Características:

- Retroescavadeira mini com caçarola de 22cm incluída.
- Um sistema hidráulico independente.
- Deslocamento fixo.



RETROEXCAVADORA GARTO BX215

Backhoe / Pelle rétro / Retroescavadeira

Características:

- Retroexcavadora standard con cazo de 30cm incluido.
- Se alimenta de 2 salidas hidráulicas al tractor.
- Desplazamiento fijo.

Characteristics:

- Standard backhoe with 30cm bucket included.
- Powered by 2 hydraulic outlets on the tractor.
- Fixed Displacement.

Caractéristiques:

- Retro-pelle standard avec godet de 30 cm inclus.
- Alimenté par 2 sorties hydrauliques du tracteur.
- Déplacement fixe.

Características:

- Retroescavadeira padrão com concha de 30cm incluída.
- Alimentado por 2 saídas hidráulicas do trator.
- Deslocamento fixo.



RETROEXCAVADORA GARTO BX260

Backhoe / Pelle rétro / Retroescavadeira

Características:

- Retroexcavadora PRO con cazo de 32cm incluido.
- Sistema hidráulico independiente.
- Desplazamiento lateral hidráulico.

Characteristics:

- PRO backhoe with 32cm bucket included.
- Independent hydraulic system.
- Hydraulic lateral displacement.

Caractéristiques:

- Retro-pelle PRO avec godet de 32 cm inclus.
- Système hydraulique indépendant.
- Déplacement latéral hydraulique.

Características:

- Retroescavadeira PRO com concha de 32cm incluída.
- Um sistema hidráulico independente.
- Deslocamento lateral da hidráulica.

Modelo	BX125	BX215	BX260
Ángulo de giro	180°	180°	180°
Peso de la estructura	260 kg	415 kg	600 kg
Profundidad de excavación	1450 mm	2200 mm	2600 mm
Potencia tractor	16 - 40 cv	40 - 80 cv	80 - 120 cv
Desplazamiento	Fijo	Fijo	Lateral hidráulico
Precio	4.040 €	6.918 €	7.600 €



Disponibile para:

- Star Trac
- Solis
- Captain
- Dong Feng
- Farm Trac
- Kubota
- Field Trac
- Iseki
- Mitsubishi
- Yanmar

PALA FRONTAL GARTO PF

Front loader / Chargeur frontal / Pá carregadora frontal

Características:

- Potencia de elevación excepcional, permitiendo manejar cargas pesadas con facilidad.
- Disponemos de palas frontales para minitractores Kubota, Yanmar, Iseki, Shibaura, Mitsubishi... Tractores japoneses. También para minitractores Preet y Fieldtrac.
- Cazo de fácil desmontaje.
- Joystick monomando.
- Pala con sistemas hidráulicos de doble efecto.

Characteristics:

- Exceptional lifting power, allowing for easy handling of heavy loads.
- We have frontloaders for minitractors Kubota, Yanmar, Iseki, Shibaura, Mitsubishi... Japanese tractors. Also for Preet and Fieldtrac minitractors.
- Easy to disassemble bucket.
- Single-lever joystick.
- Shovel with double-acting hydraulic systems.

Caractéristiques:

- Puissance de levage exceptionnelle, permettant de manipuler facilement des charges lourdes.
- Pelles frontales pour micro-tracteurs Kubota, Yanmar, Iseki, Shibaura, Mitsubishi... tracteurs japonais. Aussi pour les micro-tracteurs Preet et Fieldtrac.
- Godet facile à démonter.
- Joystick monocommande.
- Godet avec système hydraulique double effet.

Características:

- Potência de elevação excepcional, permitindo manusear cargas pesadas com facilidade.
- Temos frontloaders para minitractores Kubota, Yanmar, Iseki, Shibaura, Mitsubishi... tratores japoneses. Também para minitractores Preet e Fieldtrac.
- Balde fácil de desmontar.
- Joystick de alavanca única.
- Pá com sistemas hidráulicos de dupla ação.



Modelo	PF
Anchura	1100 mm
Capacidad (Volumen)	0.20 m³
Capacidad (Peso)	380 kg
Altura máxima	2800 mm
Peso	410 kg
Precio	4.150 €



PALA TRASERA GARTO PT

Rear shovel / Pelle arrière / Pá traseira

Características:

- Capacidad de carga 1.000 kg.
- Peso pala 310 kg.
- Altura máxima 3.800 mm.
- Anchura pala 1.000 mm.
- Pinchos incluidos.

Characteristics:

- Load capacity 1.000 kg.
- Rear loader weight 310 kg.
- Maximum height 3.800 mm.
- Blade width 1.000 mm.
- Spikes included.

Caractéristiques:

- Capacité de charge 1.000 kg.
- Poids de la pelle 310 kg.
- Hauteur maximale 3.800 mm.
- Largeur de la lame 1.000 mm.
- Pointes incluses.

Características:

- Capacidade de carga 1.000 kg.
- Carregadeira traseira peso 310 kg.
- Altura máxima 3.800 mm.
- Largura da lâmina 1.000 mm.
- Picos incluídos.

Precio: 1.750 €



REMOLQUES NO HOMOLOGADOS GARTO RQ-1J Y RQ-2J

Trailer / Remorque / Reboque

Características:

- Construido con materiales de alta calidad para garantizar robustez en cualquier tarea.
- Portón trasero extraíble y puertas laterales abatibles para facilitar carga y descarga.
- Acabado: galvanizado.
- Doble chasis.
- 1 eje: Neumático: 185R-14.
- 2 ejes: Neumático: 20x10-8.

Characteristics:

- Built with high-quality materials to ensure robustness in any task.
- Removable tailgate and folding side doors for easy loading and unloading.
- Finish: galvanized.
- Double chassis.
- 1 axle: Pneumatic: 185R-14.
- 2 axes: Pneumatic: 20x10-8.

Caractéristiques:

- Construit avec des matériaux de haute qualité pour garantir la robustesse dans n'importe quelle tâche.
- Hayon amovible et les portes latérales à charnières qui facilitent le chargement et le déchargement.
- Finition : galvanisé.
- Châssis double.
- 1 essieu : Pneus : 185R-14.
- Double essieux : Pneus : 20x10-8.

Características:

- Construído com materiais de alta qualidade para garantir robustez em qualquer tarefa.
- Portões traseiros amovíveis e portas laterais rebatíveis para fácil carga e descarga.
- Acabamento: galvanizado.
- Chassis duplo.
- 1 eixo: Pneu: 185R-14.
- 2 eixos: Pneu: 20x10-8.

Modelo	RQ-1J	RQ-2J
Peso máximo	2500 kg	2500 kg
Potencia requerida	18 - 50 cv	18 - 50 cv
Peso	320 kg	320 kg
Ejes	1	2
Medidas	2400x1200x400 mm	2400x1200x400 mm
Precio	2.428 €	2.713 €



CAJA DE CARGA GARTO CC

Transport box / Boîte de transport / Caixa de carga

Características:

- Volquete manual basculante.
- Puerta trasera abatible con cuchilla.
- Caja compacta de una sola pieza soldada.

Characteristics:

- Manual tipper.
- Folding rear door with blade.
- Compact single-piece welded box.

Caractéristiques:

- Benne manuelle.
- Porte arrière à charnières avec lame.
- Boîtier soudé en monobloc compact.

Características:

- Basculante manual.
- Porta traseira dobrável com lâmina.
- Caixa soldada de peça única compacta.

Modelo	CC100	CC120	CC150	CC170
Dimensiones	1.000 x 550 x 450 mm	1.200 x 600 x 500 mm	1.600 x 700 x 600 mm	1.800 x 750 x 650 mm
Ancho de los topes	500 mm	500 mm	600 mm	650 mm
Peso de la estructura	70 kg	110 kg	170 kg	210 kg
Precio	780 €	852 €	944 €	997 €



Ref. 0020410



RULO APISONADOR GARTO RLA

Roller / Rouleau / Rolo compressor

Características:

- Enganche 3 puntos universal.
- Rodillo con tapón para relleno de líquido.
- Enganche de bulón con lanza.
- Diseñado para lograr una compactación eficiente del suelo, mejorando la estabilidad y preparando la tierra para diversos fines agrícolas o de construcción.
- Estructura robusta y duradera construida con materiales de alta calidad.

Characteristics:

- Universal 3 point hitch.
- Roller with cap for filling liquid.
- Pin hitch with boom.
- Designed to achieve efficient soil compaction, improving stability and preparing the land for various agricultural or construction purposes.
- Robust and durable structure built with high-quality materials.

Caractéristiques:

- Attache universelle à 3 points.
- Rouleau avec bouchon pour le remplissage du liquide.
- Attache à goupille avec flèche.
- Conçu pour obtenir une compactation efficace du sol, améliorant la stabilité et préparant le terrain pour diverses fins agricoles ou de construction.
- Structure robuste et durable construite avec des matériaux de haute qualité.

Características:

- Engate universal de 3 pontos.
- Rolo com tampa para enchimento de líquido.
- Engate de pino com lança.
- Projetado para obter uma compactação eficiente do solo, melhorando a estabilidade e preparando a terra para diversos fins agrícolas ou de construção.
- Estrutura robusta e durável construída com materiais de alta qualidade.

Modelo	RLA150	RLA180
Ancho de trabajo	1.500 mm	1.800 mm
Relleno de agua	Sí	Sí
Peso	220 kg	240 kg
Potencia requerida	18 - 40 cv	30 - 60 cv
Precio	1.150 €	1.383 €



PLANTADORA DE PATATAS AUTOMÁTICA DE UN SURCO GARTO PLP

Patatas / Potatoes / Pommes de terre / Batata

Características:

- Aumenta la productividad y ahorra tiempo.
- Nuestra plantadora automática agiliza la siembra, permitiéndote cubrir grandes áreas de cultivo de manera eficiente.
- Permite sembrar patatas enteras o en porciones.
- Distancia entre siembras ajustable.
- Lleva incorporada reja abre surco y aporcador regulables.

Characteristics:

- Increases productivity and saves time.
- Our automatic planter streamlines planting, allowing you to cover large cultivation areas efficiently.
- Allows to sow potatoes whole or in portions.
- Adjustable distance between sowings.
- Built-in grate opens groove and adjustable tapper.

Caractéristiques:

- Augmente la productivité et économise du temps.
- Notre planteuse automatique simplifie la plantation, vous permettant de couvrir de grandes surfaces de culture de manière efficace.
- Permet de semer des pommes de terre entières ou en portions.
- Distance réglable entre les semis.
- Soc et herse à ouverture réglable du sillon.

Características:

- Aumenta a produtividade e economiza tempo.
- Nossa plantadora automática otimiza o plantio, permitindo cobrir grandes áreas de cultivo de forma eficiente.
- Permite semear batatas inteiras ou em porções.
- Distância ajustável entre as sementeiras.
- Built-in grelha abre groove e tapper ajustável.

PLANTADORA DE PATATAS AUTOMÁTICA DE DOS SURCOS GARTO PLP-2

Patatas / Potatoes / Pommes de terre / Batata

Características:

- Aumenta la productividad y ahorra tiempo.
- Nuestra plantadora automática agiliza la siembra, permitiéndote cubrir grandes áreas de cultivo de manera eficiente.
- Permite sembrar patatas enteras o en porciones.
- Distancia entre siembras ajustable.
- Lleva incorporada reja abre surco y aporcador regulables.
- Distancia entre surcos regulable entre 62,5 y 67,5 cm.

Characteristics:

- Increases productivity and saves time.
- Our automatic planter streamlines planting, allowing you to cover large cultivation areas efficiently.
- Allows to sow potatoes whole or in portions.
- Adjustable distance between sowings.
- Built-in grate opens groove and adjustable tapper.
- Adjustable groove distance between 62,5 and 67,5 cm.

Caractéristiques:

- Augmente la productivité et économise du temps.
- Notre planteuse automatique simplifie la plantation, vous permettant de couvrir de grandes surfaces de culture de manière efficace.
- Permet de semer des pommes de terre entières ou en portions.
- Distance réglable entre les semis.
- Soc et herse à ouverture réglable du sillon.
- Distance entre sillons réglable entre 62,5 et 67,5 cm.

Características:

- Aumenta a produtividade e economiza tempo.
- Nossa plantadora automática otimiza o plantio, permitindo cobrir grandes áreas de cultivo de forma eficiente.
- Permite semear batatas inteiras ou em porções.
- Distância ajustável entre as sementeiras.
- Built-in grelha abre groove e Tapper ajustável.
- Distância ajustável da ranhura entre 62,5 e 67,5 cm.

Modelo	1 Fila	2 Filas
Carga	90 kg	300 kg
Distancia de siembra	625 - 725 mm	625 - 675 mm
Profundidad de siembra	100 - 150 mm	100 - 150 mm
Rueda	Metal	Metal
Referencia	00434	00686
Precio	1.128 €	1.529 €



Ref. 00658



SACADORA DE PATATAS AUTOMÁTICA VIBRATORIA GARTO SPV

Patatas / Potatoes / Pommes de terre / Batata

Características:

- Máquina para recolectar todo tipo de tubérculos.
- Sistema de vibración por excéntrica.
- Recolección mono-surco.
- Profundidad y altura de trabajo regulables.
- Enganche 3 puntos universal.
- No incluye cardan.

Characteristics:

- Machine for collecting all kinds of tubers
- Vibration system by eccentric.
- Mono-groove collection.
- Adjustable working depth and height.
- Universal 3 point hitch.
- Does not include cardan shaft.

Caractéristiques:

- Machine pour la récolte de toute sorte de tubercules.
- Système de vibration excentrique.
- Récolte par sillon unique.
- Profondeur et hauteur de travail réglables.
- Attelage universelle à 3 points.
- Cardan non inclus.

Características:

- Máquina para coletar todos os tipos de tubérculos
- Sistema de vibração por excêntrico.
- Coleção mono-groove.
- Profundidade e altura de trabalho ajustáveis.
- Engate universal de 3 pontos.
- Não inclui eixo cardan.

Precio: 1.147 €



Ref. 001162



SACADORA DE PATATA AUTOMÁTICA VIBRATORIA CON CINTA DE TRANSPORTE GARTO SPV-C

Patatas / Potatoes / Pommes de terre / Batata

Características:

- Máquina para recolectar todo tipo de tubérculos.
- Sistema de vibración por excéntrica.
- Recolección mono-surco.
- Profundidad y altura de trabajo regulables.
- Enganche 3 puntos universal.
- Incluye cinta transportadora de patata recubierta de goma para mayor cuidado del producto.
- No incluye cardan

Characteristics:

- Machine to collect all kinds of tubers
- Eccentric vibration system.
- Mono-groove collection.
- Adjustable working depth and height.
- Universal 3-point hitch.
- Includes rubber-coated potato conveyor belt for product care.
- Does not include cardan

Caractéristiques:

- Machine pour la récolte de toute sorte de tubercules.
- Système de vibration excentrique.
- Récolte par sillon unique.
- Profondeur et hauteur de travail réglables
- Attelage universelle à 3 points.
- Porte une bande transporteuse de pommes de terre recouverte de caoutchouc pour l'entretien du produit.
- Cardan non inclus.

Características:

- Máquina para recolha de todos os tipos de tubérculos.
- Sistema de vibração excêntrica.
- Apanha mono-ranhura.
- Profundidade e altura de trabalho reguláveis.
- Engate 3 pontos universal.
- Inclui correia transportadora de batata revestida de borracha para maior cuidado do produto.
- Não inclui cardan

Precio: 2.720 €

MINIDUMPER GARTO MDP-G

Crawler dumper / Brouette à chenilles / Carro de lagartas

- El Mini Dumper Garto es la mejor solución para el transporte de materiales (leña, hormigón, casquillos, ladrillos etc.) en trabajos donde se necesite una máquina que vaya sobre orugas. El cajón de volteo mecánico y extensible la convierte en una máquina versátil y de muy fácil manejo.
- Grâce à sa conception compacté, à sa capacité à se déplacer sur des terrains accidentés et à franchir des bordures, notre MI-NI-DUMP-G est idéal pour les espaces restreints, ainsi que pour passer par des portes et des portails étroits.
- The Mini Dumper Garto is the best solution for the transport of materials (firewood, concrete, caps, bricks etc.) in jobs where a machine that goes on tracks is needed. The mechanical and extensible turning drawer makes it a versatile and very easy to use machine.
- O Mini Dumper Garto é a melhor solução para o transporte de materiais (lenha, concreto, tampas, tijolos etc.) em trabalhos onde se necessite uma máquina que vá sobre lagartas. A gaveta de volta mecânica e extensível a converte em uma máquina versátil e de muito fácil manejo.



■ Características:

- Motor: LONCIN OHV 2T 6.5 HP 196cc 6,72KW
- Freno de seguridad: automático
- Orugas de goma: 180mm
- Cajón con bordes extensibles y abatibles
- Arranque: por tirador.
- Combustible: Gasolina
- Transmisión: Engranajes
- Marchas: 3 marchas adelante + 1 marcha atrás

■ Characteristics:

- Engine: LONCIN OHV 2T 6.5 HP 196cc 6,72KW
- Safety brake: automatic brake
- Rubber tracks: 180mm
- Drawer with extendable and folding edges
- Start: per shooter.
- Fuel: Gasoline
- Transmission: Gears
- Gears: 3 gears forward + 1 reverse

■ Caractéristiques:

- Moteur: LONCIN OHV 2T 6.5 HP 196cc 6,72KW
- Frein de sécurité : automatique
- Chenilles en caoutchouc : 180mm
- Benne avec bords extensibles et repliables
- Démarrage : par traction
- Carburant : Essence
- Transmission : À engrenages
- Engrenages : 3 vitesses avant + 1 vitesse arrière

■ Características:

- Motor: LONCIN OHV 2T 6.5 HP 196cc 6,72KW
- Travão de segurança: automático
- Lagartas de borracha: 180mm
- Gaveta com arestas amovíveis e amovíveis
- Partida: para o atirador.
- Combustível: Gasolina
- Transmissão: Engrenagens
- Velocidades: 3 velocidades para a frente + 1 marcha-atrás

Modelo	MDP-G
Capacidad de carga	500 kg
Basculante	Mecánico
Longitud de la caja	1100 / 1240 mm
Ancho del cajón	700 - 830 mm
Profundidad de la caja	320 mm
Ancho de vía	180 mm
Inclinación máxima	35 %
Potencia	6,5 cv
Cilindrada	196 cc
Peso	240 kg
Precio	2.690 €



MINIDUMPER GARTO MD-800

Crawler dumper / Brouette à chenilles / Carro de lagartas

■ Características:

- Caja de gran capacidad, hasta 0.26m³.
- Sistema hidráulico que permite la carga y descarga del mismo.
- Diseño compacto para una maniobrabilidad superior.
- Motor de arranque eléctrico.

■ Characteristics:

- Large capacity box, up to 0.26m³.
- Hydraulic system allowing for loading and unloading.
- Compact design for superior maneuverability.
- Electric start motor.

■ Caractéristiques:

- Caisse de grande capacité, jusqu'à 0,26 m³.
- Système hydraulique permettant le chargement et le déchargement.
- Conception compacte pour une manœuvrabilité supérieure.
- Moteur de démarrage électrique.

■ Características:

- Caixa de grande capacidade, até 0,26m³.
- Sistema hidráulico que permite o carregamento e descarregamento.
- Design compacto para uma manobrabilidade superior.
- Motor de arranque elétrico.



Modelo	MD-800
Capacidad de carga	800 kg
Basculante	Hidráulico
Largo	1.795 mm
Ancho	820 mm
Ancho de vía	820 mm
Máxima altura de descarga	2.980 mm
Motor	Briggs&Stratton B420
Potencia	9.9 kW
Cilindrada	420 cc
Capacidad depósito hidráulico	14 l
Capacidad depósito combustible	6.6 l
Peso	745 kg
Precio	8.100 €



BIOTRITURADORA GARTO XB42

Biotrituradoras / Wood Chippers / Broyeur de branches / Biotrituradores

Características:

- Transmisión directa.
- Volante con 4 cuchillas.
- Capacidad de trituradora 15 cm.
- Boca tolva 51x51 cm.
- Boca de entrada rotor 10x25 cm.

Characteristics:

- Direct transmission.
- 4 blades wheel.
- Crusher capacity 15 cm.
- Hopper size 51x51 cm.
- Rotor inlet hopper size 10x25 cm.



Caractéristiques:

- Transmission directe.
- Volant d'inertie à 4 lames.
- Capacité du broyeur de branches 15 cm.
- Taille de la trémie 51x51 cm.
- Entrée rotor 10x25 cm.

Características:

- Transmissão direta.
- Roda de 4 lâminas.
- Capacidade do triturador 15 cm.
- Tremonha tamanho 51x51 cm.
- Tremonha de entrada do rotor tamanho 10x25 cm.



BIOTRITURADORA GARTO XB62

Biotrituradoras / Wood Chippers / Broyeur de branches / Biotrituradores

Características:

- Transmisión directa.
- Volante con 4 cuchillas.
- Sistema de sujección a 3 puntos.
- Capacidad de triturado 20 cm máximo.
- Boca de entrada tolva 64x64 cm.
- Boca de entrada rotor 17x32 cm.
- Transmisión con embrague.
- Alimentación hidráulica.

Characteristics:

- Direct transmission.
- 4 blades wheel.
- Fastening system to 3 points.
- Crushing capacity 20 cm maximum.
- Hopper size 64x64 cm.
- Rotor inlet hopper size 17x32 cm.
- Transmission with a clutch.
- Hydraulic power.



Caractéristiques:

- Transmission directe.
- Volant à 4 lames.
- Système de fixation à 3 points.
- Capacité de broyage 20 cm maximum.
- Taille de la trémie 64x64 cm.
- Entrée rotor 17x32 cm.
- Transmission avec embrayage.
- Alimentation d'énergie hydraulique.

Características:

- Transmissão direta.
- Roda de 4 lâminas.
- Sistema de fixação a 3 pontos.
- Capacidade de esmagamento 20 cm máximo.
- Tremonha tamanho 64x64 cm.
- Tremonha de entrada do rotor tamanho 17x32 cm.
- Transmissão com uma embreagem.
- Potência hidráulica.

Modelo	XB42	XB62
Capacidad de triturado	150 mm	200 mm
Rodillo	Sin rodillo hidráulico	Con rodillo hidráulico
Peso	197 kg	448 kg
Velocidad de giro de TDF	540 RPM	540 RPM
Altura de descarga	152 cm	188 cm
Precio	1.672 €	4.659 €



BIOTRITURADORA A MOTOR DIESEL GARTO XB40HP

Biotrituradoras / Wood Chippers / Broyeur de branches / Biotrituradores

Características:

- Diámetro de corte 20cm
- Motor Diesel
- Remolque Homologado
- 2 cuchillas + 1 cuchilla fija
- Eficiencia Trabajo 12m3/ hora
- Potencia: 40 cv
- Medidas: 3500x1600x2100 mm
- Peso: 732kg

Characteristics:

- Cutting diameter 20cm
- Diesel engine
- Approved trailer
- 2 blades + 1 fixed blade
- Efficiency Work 12m3/ hour
- Power: 40 hp
- Dimensions: 3500x1600x2100 mm
- Weight: 732 kg

Caractéristiques:

- Diamètre de coupe 20cm
- Moteur diesel
- Remorque homologuée
- 2 lames + 1 lame fixe
- Rendement : 12m3/heure
- Puissance : 40 cv
- Dimensions : 3500x1600x2100 mm
- Poids: 732kg

Características:

- Diâmetro de corte 20cm
- Motor Diesel
- Reboque Homologado
- 2 lâminas + 1 lâmina fixa
- Eficiência Trabalho 12m3/ hora
- Potência: 40 cv
- Dimensões: 3500x1600x2100 mm
- Peso: 732kg



Precio: 10.498 €



BIOTRITURADORA MOTOR GASOLINA LONCIN - GARTO XB-6.5G

Biotrituradoras / Wood Chippers / Broyeur de branches / Biotrituradores

Características:

- Diámetro de corte 8cm
- Motor Gasolina Loncin
- 2 cuchillas + 1 cuchilla fija
- Eficiencia Trabajo 4m3/ hora
- Potencia: 6.5 cv
- Medidas: 1800X625X1250 mm
- Peso: 90kg

Characteristics:

- Cutting diameter 8cm
- Motor Gasoline Loncin
- 2 blades + 1 fixed blade
- Efficiency Work 4m3/ hour
- Power: 6.5 hp
- Dimensions: 1800X625X1250 mm
- Weight: 90kg

Caractéristiques:

- Diamètre de coupe 8cm
- Moteur Essence
- 2 lames + 1 lame fixe
- Rendement : 4 m3/heure
- Puissance : 6.5 cv
- Dimensions : 1800X625X1250 mm
- Poids: 90kg

Características:

- Diâmetro de corte 8cm
- Motor Gasolina Loncin
- 2 lâminas + 1 lâmina fixa
- Eficiência Trabalho 4m3/ hora
- Potência: 6.5 cv
- Medidas: 1800X625X1250 mm
- Peso: 90kg



Precio: 1.345 €



ASTILLADORAS A TOMA DE FUERZA TRACTOR GARTO LS

Astilladoras / Chippers / Déchiqueteuses / Picadores

Características

- Cardan incluido.
- Equipo hidráulico independiente.
- Disposición en V.
- Ciclo de corte reducido.

Characteristics:

- Gimbal included.
- Independent hydraulic equipment.
- Provision in V.
- Reduced cutting cycle.

Caractéristiques:

- Cardan inclus.
- Équipement hydraulique indépendant.
- Disposition en V.
- Cycle de coupe réduit.

Características:

- Cardan incluido.
- Equipamento hidráulico independente.
- Disposição em V.
- Ciclo de corte reduzido.



Modelo	LSP-22T	LSM-35T
Potencia mínima	13 CV	20 CV
Posición	Vertical	Vertical y Horizontal
Presión de corte	22T	35T
Longitud corte	68 cm	64 - 114 cm
Diámetro corte máximo	36 cm	40 cm
Peso	190 Kg	550 Kg
Dimensiones	190 x 38 x 102 cm	80.5 x 12.6 x 28.5 cm
Precio	2.410 €	3.280 €



ASTILLADORAS CON MOTOR DE GASOLINA GARTO AGS

Astilladoras / Chippers / Déchiqueteuses / Picadores

Características:

- Motor gasolina Loncin.
- Fase V.
- Ciclo de corte reducido.
- Remolcable: Rueda de 10' o de 16'.

Characteristics:

- Loncin petrol engine.
- Phase V.
- Reduced cutting cycle.
- Towable: 10' or 16' wheel.

Caractéristiques:

- Motor Essence Loncin.
- Phase V.
- Cycle de coupe réduit.
- Remorcabable : Roue de 10' ou de 16'.

Características:

- Motor a gasolina Loncin.
- Fase V.
- Ciclo de corte reduzido.
- Reboque: Roda de 10' ou de 16'.



Modelo	12T	22T	35T
Motor	4T - 208 CC - 7 CV	4T - 208 CC - 7 CV	4T - 390 CC - 13 CV
Posición	Horizontal y Vertical	Horizontal y Vertical	Horizontal y Vertical
Presión de corte	12T	22T	35T
Longitud de corte	52 cm	65 cm	65 cm
Diámetro corte máximo	40 cm	50 cm	50 cm
Peso	106 Kg	185 Kg	310 Kg
Dimensiones	75 x 45 x 116 cm	149 x 58 x 56 cm	215 x 56 x 56 cm
Precio	1.430 €	1.621 €	2.365 €



ASTILLADORAS ELÉCTRICAS GARTO ALC

Astilladoras / Chippers / Déchiqueteuses / Picadores

Características:

- Fuerza corte de hasta 12T.
- Ciclo de corte reducido.
- Motor monofásico.
- Disposición horizontal o vertical según versión.

Characteristics:

- Cutting force up to 12T.
- Reduced cutting cycle.
- Single phase motor.
- Horizontal or vertical layout according to version.

Caractéristiques:

- Force de coupe jusqu'à 12T.
- Cycle de coupe réduit.
- Moteur monophasé.
- Disposition horizontale ou verticale selon la version.

Características:

- Força de corte até 12T.
- Ciclo de corte reduzido.
- Motor de fase única.
- Disposição horizontal ou vertical segundo versão.



Modelo	6T	10T	12T
Motor	Monofásico 2,2 kW	Monofásico 2,3 kW	Monofásico 2,3 kW
Posición	Horizontal	Vertical	Horizontal y Vertical
Presión de corte	6T	10T	12T
Longitud de corte	30 - 300 mm	550 mm	400 mm
Diámetro corte máximo	52 cm	55 cm	52 cm
Peso	47 Kg	109 Kg	106 Kg
Dimensiones	98 x 27 x 52 cm	57 x 38.5 x 116 cm	75 x 45.5 x 116 cm
Precio	509 €	1.008 €	1.260 €



ASTILLADORA DE TRONCOS GARTO AST

Astilladoras / Chippers / Déchiqueteuses / Picadores

Características:

- Mesa de apoyo.
- Sistema de accionamiento por pedal o palanca para una mejor sujeción del tronco.
- Construcción resistente y duradera para enfrentar trabajos pesados, garantizando una larga vida útil.
- Peso 540 kg.
- Adaptable a una variedad de tamaños y tipos de troncos, ofreciendo versatilidad en el manejo de diferentes materiales.
- Enganche de 3 puntos universal.

Characteristics:

- Support table.
- Drive system by pedal or lever for better support of the trunk.
- Robust and durable construction to tackle heavy-duty tasks, ensuring a long lifespan.
- Weight 540 kg.
- Adaptable to a variety of sizes and types of logs, offering versatility in handling different materials.
- Universal 3 point hitch.

Caractéristiques:

- Bureau de soutien.
- Système d'entraînement par pédale ou levier pour mieux soutenir le tronco.
- Construction robuste et durable pour faire face à des travaux lourds, garantissant une longue durée de vie.
- Poids 540 kg.
- Adaptable à une variété de tailles et de types de troncs, offrant ainsi une polyvalence dans le traitement de différents matériaux.
- Attelage universel à 3 points.

Características:

- Mesa de apoio.
- Sistema de acionamento por pedal ou alavanca para melhor fixação do tronco.
- Construção robusta e durável para enfrentar tarefas pesadas, garantindo uma longa vida útil.
- Eu peso 540 kg.
- Adaptável a uma variedade de tamanhos e tipos de troncos, oferecendo versatilidade no manuseio de diferentes materiais.
- Engate de 3 pontos universal.

Modelo	AST-15T Vert.	AST-20T Vert.	AST-15T Hor.	AST-20T Hor.
Peso	490 Kg	540 Kg	490 Kg	540 Kg
Velocidad TDF.	540 RPM	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Precio	2.230 €	2.676 €	2.230 €	2.676 €



ABONADORAS A TOMA DE FUERZA

Tractor spreader / Distributeur d'engrais / Espalhador de adubo

Características:

- Abonadora monodisco montada con tolva cónica de polietileno de alta resistencia, un dis-co esparcidor y accionamiento mecánico a través de la transmisión del tractor.
- Nuestra ABM GARTO es la herramienta perfecta para la distribución de abono sobre campo, frutales, viñas, y por supuesto cualquier campo o zona verde.
- Consta de plato difusor en acero inoxidable y agitador antigrumos.
- Capacidad disponible: 300 y 500kg.
- Como suplementos opcionales ofrecemos: Localizador doble, apertura hidráulica, y suplemento de 150kg.

Characteristics:

- Single-disc spreader mounted with high-strength polyethylene conical hopper, a spreader and mechanical drive through tractor transmission.
- Our ABM GARTO is the perfect tool for the distribution of fertilizer on fields, fruit trees, vineyards, and of course any field or green area.
- It consists of stainless steel diffuser plate and anti-rump agitator.
- Available capacity: 300 and 500kg.
- As optional supplements we offer: Double locator, hydraulic opening, and its-plement of 150kg.

Caractéristiques:

- Epandeur d'engrais monodisque monté avec une trémie conique en polyéthylène haute résistance, un disque d'épandage et un entraînement mécanique par la transmission du tracteur.
- Notre ABM GARTO est l'outil idéal pour l'épandage d'engrais dans les champs, les vergers, les vignobles et, bien entendu, dans tout champ ou espace vert.
- Il se compose d'une plaque d'épandage en acier inoxydable et d'un agitateur pour éviter les grumeaux des engrais.
- Capacités disponibles : 300 et 500 kg.
- En option, nous proposons : Double localisateur, ouverture hydraulique et supplément de 150 kg.

Características:

- Fertilizante monodisco montado com tolva cónica de polietileno de alta resistência, um dis-co espalhador e acionamento mecânico através da transmissão do trator.
- Nossa ABM GARTO é a ferramenta perfeita para a distribuição de adubo no campo, pomares, vinhas, e, claro, qualquer campo ou área verde.
- Consiste de placa difusor em aço inoxidável e agitador antigrumos.
- Capacidade disponível: 300 e 500kg.
- Como suplementos opcionais oferecemos: Localizador duplo, abertura hidráulica, e seu-plemento de 150kg.



Localizador doble
Ref.: LD100



Distribuidor de acero
inoxidable



Suplemento cónico
Capacidad +150 kg
Ref.: SC150



Apertura Hidráulica
Ref.: AH100

Modelo	ABM300	ABM500
Capacidad	300 kg	500 kg
Peso	54 kg	68 kg
Cardan incluido	Sí	Sí
Precio	680 €	702 €

Referencia	LD100	AH100	SC150
Suplementos	Localizador doble	Apertura hidráulica	Suplemento +150 kg
Precio	206 €	189 €	192 €



ABONADORAS A TOMA DE FUERZA ABMF

Tractor spreader / Distributeur d'engrais / Espalhador de adubo

Modelo	ABMF 400	ABMF 600	ABMF 800	ABMF 1000	ABMF 1200	ABMF 1400	ABMF 1600
Capacidad	400 l	600 l	800 l	1000 l	1200 l	1400 l	1600 l
Ancho	12-24 m	12-24 m	12-24 m	12-24 m	12-24 m	12-24 m	12-24 m
Peso	170 kg	190 kg	211 kg	231 kg	236 kg	267 kg	298 kg
Potencia requerida	55 cv	55 cv	55 cv	55 cv	55 cv	55 cv	55 cv
Precio	2.990 €	3.110 €	3.289 €	3.487 €	3.684 €	3.813 €	4.149 €

ABONADORAS A TOMA DE FUERZA CON LOCALIZADOR ABMFL

Tractor spreader / Distributeur d'engrais / Espalhador de adubo

Modelo	ABMFL 400	ABMFL 600	ABMFL 800	ABMFL 1000	ABMFL 1200	ABMFL 1400	ABMFL 1600
Capacidad	400 l	600 l	800 l	1000 l	1200 l	1400 l	1600 l
Ancho	12-24 m	12-24 m	12-24 m	12-24 m	12-24 m	12-24 m	12-24 m
Peso	200 kg	220 kg	241 kg	261 kg	266 kg	297 kg	328 kg
Potencia requerida	55 cv	55 cv	55 cv	55 cv	55 cv	55 cv	55 cv
Precio	3.812 €	4.023 €	4.186 €	4.395 €	4.576 €	4.712 €	4.887 €

ABONADORAS ARRASTRADAS

Tractor spreader / Distributeur d'engrais / Espalhador de adubo

Características:

- Abonadora monodisco de acero inoxidable.
- Tolva de polietileno.
- Chasis de alta resistencia.
- Caudal regulable mediante palanca.
- Puede ser remolcado por una carretilla elevadora o un pequeño motor de tracción.
- El movimiento de la rueda activa la propagación.

Characteristics:

- Stainless steel monodisc fertiliser.
- Hopper of polyethylene.
- Chassis of high resistance.
- Adjustable flow rate by lever.
- It can be towed by a forklift or a small traction motor.
- The movement of the wheel activates the propagation.

Caractéristiques:

- Engrais monodisque en acier inoxydable.
- Une trémie en polyéthylène.
- Châssis à haute résistance.
- Débit réglable par levier.
- Peut être tracté par un chariot élévateur ou un petit moteur de traction, etc.
- Le mouvement de la roue active la propagation.

Características:

- Assinante monodisco de aço inoxidável.
- Tremonha de polietileno.
- Chassis de alta resistência.
- Caudal regulável por alavanca.
- Pode ser rebocado por um empilhador ou um pequeno motor de tração.
- O movimento da roda ativa a propagação.

Modelo	ABM200A	ABM500A
Capacidad	200 kg	500 kg
Ruedas	Rueda pequeña	Rueda grande
Peso	73 kg	89 kg
Precio	896 €	1.395 €



PULVERIZADORES SUSPENDIDOS CON BARRAS

Pulverizadores / Sprayers / Pulvérisateurs

Características:

- Depósito de polietileno.
- Bomba de membranas.
- Depósito auxiliar y lavamanos.
- Boquillas simples y triples según modelo.
- Regulación de presión y corte por tramos.

Characteristics:

- Polyethylene tank.
- Membrane pump.
- Auxiliary tank and sink.
- Single and triple nozzles according to model.
- Pressure regulation and cut by sections.

Caractéristiques:

- Réservoir en polyéthylène.
- Pompe à membrane.
- Réservoir auxiliaire et lavabo.
- Buses simples et triples selon le modèle.
- Régulation de la pression et découpe par tronçons.

Características:

- Depósito de polietileno.
- Bomba de membranas.
- Depósito auxiliar e pia.
- Bicos simples e triplos segundo modelo.
- Regulação de pressão e corte em tranches.



Mandos, distribuidor y manómetro



Elevador mecánico



Filtro

Modelo	Pulsus 200B	Pulsus 400B	Pulsus 600B	Pulsus 800B	Pulsus 1000B
Capacidad (litros)	200	400	600	800	1000
Presión (l/min)	100	100	100	100	100
Longitud barras (m)	4 m	10 m	12 m	12 m	14 m
Boquillas	20	20	24	24	28
Precio	1.760 €	2.310 €	2.900 €	3.100 €	3.765 €



PULVERIZADORES SUSPENDIDOS SIN BARRAS

Pulverizadores / Sprayers / Pulvérisateurs

Características:

- Depósito de polietileno.
- Bomba de membranas.
- Depósito auxiliar y lavamanos.
- Boquillas simples y triples según modelo.
- Regulación de presión y corte por tramos.

Characteristics:

- Polyethylene tank.
- Membrane pump.
- Auxiliary tank and sink.
- Single and triple nozzles according to model.
- Pressure regulation and cut by sections.

Caractéristiques:

- Réservoir en polyéthylène.
- Pompe à membrane.
- Réservoir auxiliaire et lavabo.
- Buses simples et triples selon le modèle.
- Régulation de la pression et découpe par tronçons.

Características:

- Depósito de polietileno.
- Bomba de membranas.
- Depósito auxiliar e pia.
- Bicos simples e triplos segundo modelo.
- Regulação de pressão e corte em tranches.



Bomba de membranas




Pistola italiana: 56€
Manguera: 2,20€/m



Enrollador de manguera: 85€

Modelo	Pulsus 200L	Pulsus 400L	Pulsus 600L	Pulsus 800L	Pulsus 1000L
Capacidad (litros)	200	400	600	800	1000
Presión (l/min)	100	100	100	100	100
Longitud barras	Sin barras	Sin barras	Sin barras	Sin barras	Sin barras
Precio	1.490 €	1.850 €	2.480 €	2.711 €	3.020 €

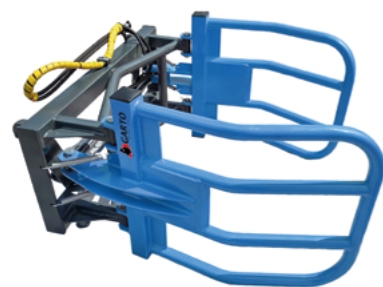

PINZAS PORTA BALAS REDONDAS PPB2H

Bale Grapple / Pince à Balles Rondes / Garra de Fardos

Características:

- La pinza Carga Balas PPB2H Garto fue diseñada para la carga y transporte de paja con forma redonda o cuadrada.
- 1 o 2 cilindros hidráulicos de doble efecto.
- Enganche tipo euro.
- Capacidad de elevación máx. 900 kg.

Characteristics:

- The Garto PPB2H Bale Loader was designed for the loading and transport of straw with round or square shape.
- 1 or 2 double acting hydraulic cylinders.
- Euro type coupling.
- Lifting capacity max. 900 kg.

Caractéristiques:

- La pince de chargement de balles rondes PPB2H Garto a été conçue pour le chargement et le transport de paille de forme ronde ou carrée.
- 1 ou 2 vérins hydrauliques à double effet.
- Attelage de type euro.
- Capacité de levage max. 900 kg.

Características:

- O grampo de carga de balas PPB2H Garto foi projetado para o carregamento e transporte de palha com forma redonda ou quadrada.
- 1 ou 2 cilindros hidráulicos de duplo efeito.
- Engate do tipo euro.
- Capacidade máxima de elevação. 900 kg.

Modelo	PPB1H	PPB2H
Medidas	2050/1490 x 1400 x 700 mm	2050/1490 x 1400 x 700 mm
Peso	165 kg	172 kg
Capacidad	900 kg	900 kg
Diámetro tubos	1600 mm	1600 mm
HP/MPA	40 / 16	40 / 16
Precio	1.490 €	1.585 €



CAZO COCODRILO DESENSILADOR CCD-G

Silage Unloading Shovel Bucket / Godet Crocodile / Balde de Silagem

Características:

- Disponible en anchos de 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m y 2,20m.
- Adaptable para pala de tractor, minicargadora y telescópica de múltiples marcas, entre ellas Euro. Consultar más marcas.
- Dos cilindros hidráulicos.

Characteristics:

- Available in widths of 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m and 2,20m.
- Adaptable for tractor shovel, skid steer loader and telescopic of multiple brands, including Euro. Consult more brands.
- Two hydraulic cylinders.

Caractéristiques:

- Disponible en largeurs de 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2,00 m et 2,20 m.
- Adaptable a mini chargeur, pelle de tracteur et pelles télescopiques de nombreuses marques, y compris Euro. Autres marques sur demande.
- Porte 2 cylindres hydrauliques.

Características:

- Disponível em larguras de 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m e 2,20m.
- Adaptável para pá de tractor, minicarregadora e telescópica de múltiplas marcas, entre elas Euro. Consultar mais marcas.
- Dois cilindros hidráulicos.

Modelo	CCD1500-G	CCD1800-G	CCD2000-G	CCD2200-G
Ancho total	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Nº de pinchos	6/7	7/8	8/9	8/9
Apertura máxima	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Capacidad	0,84 m³	1,02 m³	1,14 m³	1,26 m³
Peso	218 kg	253 kg	281 kg	304 kg
Precio	1.880 €	1.995 €	2.370 €	2.630 €



HORQUILLA HIDRÁULICA DESENSILADORA HHD-G

Silage fork / Fourche d'ensilage / Garfo de silagem

Características:

- Adaptable para pala de tractor, minicargadora y telescópica de múltiples marcas, entre ellas Euro. Consultar más marcas.
- Dos cilindros hidráulicos.

Characteristics:

- Adaptable for tractor shovel, skid steer loader and telescopic of multiple brands, including Euro. See more brands.
- Two hydraulic cylinders


Caractéristiques:

- Adaptable à pelle de tracteur, mini-chargeuse et télescopique de plusieurs marques, disponible: EURO. Consulter plus de marques.
- Deux cylindres hydrauliques.

Características:

- Adaptável para pá de tractor, minicarregadora e telescópica de múltiplas marcas, entre elas Euro. Consultar mais marcas.
- Dois cilindros hidráulicos

Modelo	HHD-G150	HHD-G180	HHD-G200	HHD-G220
Ancho	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Nº de pinchos	6	7	8	8
Capacidad	0,75 m³	0,90 m³	1 m³	1,10 m³
Peso	252 kg	301 kg	330 kg	358 kg
Precio	1.760 €	1.955 €	2.520 €	3.060 €

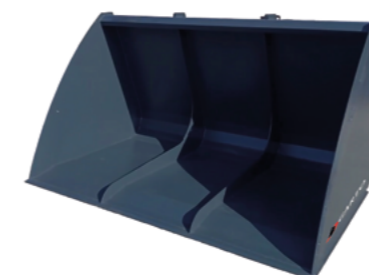

CAZO GRAN VOLUMEN MAX GARTO CGVM

Shovel Bucket / Godet / Balde

Características:

- Cazo mixto reforzado para trabajos de áridos.
- Disponible en varias medidas desde 1.80m de ancho hasta 2.40m.
- Adaptable para pala de tractor, minicargadora y telescópica de múltiples marcas (Euro, Tenias, Bmh y muchos más).
- Enganche euro de serie, consultar precio de otros enganches.

Characteristics:

- Reinforced mixed bucket for arid works.
- Available in various sizes from 1.80m wide to 2.40m.
- Adaptable for tractor shovel, skid steer loader and telescopic of multiple brands (Euro, Tenias, Bmh and many more).
- Standard euro hitch, check price of other hitches.


Caractéristiques:

- Godet mixte renforcé pour travaux de granulats.
- Disponible en différentes tailles de 1.80m de largeur à 2.40m.
- Adaptable pour pelle de tracteur, mini chargeuse et télescopique de plusieurs marques (Euro, Tenias, Bmh et beaucoup plus).
- Attelage euro de série, consulter le prix pour autres attelages.

Características:

- Caçamba mista reforçada para trabalhos com agregados.
- Disponível em diferentes tamanhos de 1,80 metros de largura a 2,40 metros.
- Adaptável para pá carregadeira, minicarregadeira e manipulador telescópico de várias marcas (Euro, Tenias, Bmh e muitas outras).
- Engate Euro de série, consultar preço de outros engates.

Modelo	CGVM180	CGVM200	CGVM220	CGVM240
Ancho	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Capacidad	1.00 m³	1.10 m³	1.20 m³	1.30 m³
Peso	325 kg	350 kg	375 kg	400 kg
Precio	2.070 €	1.220 €	2.300 €	1.390 €

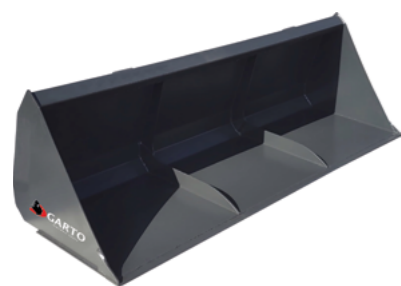

CAZO ESTÁNDAR GARTO CGS

Shovel Bucket / Godet / Balde

Características:

- Cazo estándar, fabricado con cuchilla antidesgaste.
- Disponible en una amplia gama de medidas y cubicajes.
- Adaptable para pala de tractor, minicargadora y telescópica de múltiples marcas (Euro, Tenias, Bmh y muchos más).
- Enganche euro de serie, consultar precio de otros enganches.

Characteristics:

- Standard bucket, made with anti-wear blade.
- Available in a wide range of sizes.
- Adaptable for tractor shovel, skid steer loader and telescopic of multiple brands (Euro, Tenias, Bmh and many more).
- Standard euro hitch, check price of other hitches.

Caractéristiques:

- Godet standard, fabriqué avec une lame anti-usure.
- Disponible en plusieurs mesures et capacités.
- Adaptable pour pelle de tracteur, mini chargeuse et télescopique de plusieurs marques (Euro, Tenias, Bmh et beaucoup plus).
- Attelage euro de série, consulter le prix pour autres attelages.

Características:

- Caçamba padrão, fabricada com lâmina antidesgaste.
- Disponível em uma ampla gama de tamanhos.
- Adaptável para pá carregadeira, minicarregadeira e manipulador telescópico de várias marcas (Euro, Tenias, Bmh e muitas outras).
- Engate Euro de série, consultar preço de outros.



Modelo	CGS120	CGS150	CGS180	CGS200	CGS220
Ancho	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Capacidad	0.32 m³	0.40 m³	0.48 m³	0.54 m³	0.59 m³
Peso	110 kg	125 kg	155 kg	180 kg	200 kg
Precio	730 €	790 €	950 €	1.020 €	1.080 €



CAZO GRAN VOLUMEN GARTO CGV

Shovel Bucket / Godet / Balde

Características:

- Cazo gran volumen, reforzado y de gran capacidad, fabricado con cuchilla antidesgaste.
- Disponible en 3 medidas y cubicajes.
- Adaptable para pala de tractor, minicargadora y telescópica de múltiples marcas (Euro, Tenias, Bmh y muchos más).
- Enganche euro de serie, consultar precio de otros enganches.

Characteristics:

- Large volume, reinforced and large capacity bucket, made with anti-wear blade.
- Available in 3 sizes and capacities.
- Adaptable for tractor shovel, skid steer loader and telescopic of multiple brands (Euro, Tenias, Bmh many more).
- Standard euro hitch, check price of other hitches.

Caractéristiques:

- Godet grand volume, renforcé et de grande capacité, fabriqué avec lame anti-usure.
- Disponible en 3 dimensions et capacités.
- Adaptable pour pelle de tracteur, mini chargeuse et télescopique de plusieurs marques (Euro, Tenias, Bmh et beaucoup plus).
- Attelage euro de série, consulter le prix pour autres attelages.

Características:

- Caçamba de grande volume, reforçada e de alta capacidade, fabricada com lâmina antidesgaste.
- Disponível em três tamanhos e capacidades.
- Adaptável para pá carregadeira, minicarregadeira e manipulador telescópico de várias marcas (Euro, Tenias, Bmh e muitas outras).
- Engate Euro de série, consultar preço de outros engates.



Modelo	CGV200	CGV220	CGV240
Ancho	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Capacidad	0.78 m³	0.86 m³	0.93 m³
Peso	220 kg	235 kg	245 kg
Precio	1.590 €	1.700 €	1.810 €



CARGADORES FRONTALES GARTO CFG

Front loaders / Chargeurs frontaux / Carregadores frontais

Características:

- Enganche tipo euro.
- Diseñada para trabajar con pala frontal.
- Consultar otro tipo de enganches.

Characteristics:

- Euro-type hitch.
- Designed to work with a front loader.
- Inquire about other types of hitches.

Caractéristiques:

- Attelage de type Euro.
- Conçu pour travailler avec un chargeur frontal.
- Renseignez-vous sur d'autres types d'attelages.

Características:

- Engate tipo euro.
- Projetado para trabalhar com uma carregadeira frontal.
- Consulte outros tipos de engates.

Modelo	2500
Ancho	1.200 mm
Largo	1.400 mm
Capacidad	2.500 kg
Peso	55 kg
Precio	900 €



PALA PARA CARRETIILLAS ELEVADORAS GARTO PCE

Forklift bucket / Pelle pour chariots élévateurs / Caçamba para empilhadeiras

Características:

- Pala para carretillas elevadoras con acople para pinzas porta-palets.
- Cilindro central de doble efecto.

Characteristics:

- Forklift bucket with attachment for pallet fork.
- Double-acting central cylinder.

Caractéristiques:

- Godet pour chariots élévateurs avec attache pour fourches de palettes.
- Cylindre central à double effet.

Características:

- Caçamba para empilhadeiras com acoplamento para garfos de paletes.
- Cilindro central de duplo efeito.

Modelo	PCE100	PCE120	PCE150	PCE180	PCE200
Ancho	1.000 mm	1.200 mm	1.500 mm	1.800 mm	2.000 mm
Capacidad	0,39 m²	0,47 m²	0,58 m²	0,70 m²	0,78 m²
Precio	1.314 €	1.384 €	1.596 €	1.927 €	2.059 €

CEPILLO BARREDOR PARA TORO GARTO CBT

Sweeper brush for forklift / Brosse balayeuse pour chariot élévateur / Escova varredora



Modelo	CBT150	CBT225	CBT300
Ancho	1.500 mm	2.250 mm	3.000 mm
Alto	650 mm	650 mm	650 mm
Peso	200 kg	250 kg	310 kg
Ángulo de plegado	-15° / +15°	-15° / +15°	-15° / +15°
Precio	1.138 €	1.577,80 €	2.016 €



POLIDOZER QUITANIEVES GARTO PQG

Snowplow dozer / Bulldozer chasse-neige / Bulldozer de limpeza de neve

Características:

- Cuchilla quitanieves estándar con un sistema de doble botella hidráulica de alto rendimiento que genera un ángulo de trabajo de 30° en ambas direcciones.
 - Consta de un cilindro hidráulico: 16 Mpa.
 - Altura con goma: 650 mm.
 - Largo: 700 mm. (según modelo).
 - Alto total 680 mm.
- It has a hydraulic cylinder: 16 MPa.
Height with rubber: 650 mm.
Length: 700 mm (according to model).
Total height: 680 mm.

Caractéristiques:

- Lame de chasse-neige standard avec un système de double vérin hydraulique haute performance qui crée un angle de travail de 30° dans les deux directions.
 - Il possède un vérin hydraulique : 16 MPa.
 - Hauteur avec caoutchouc : 650 mm.
 - Longueur : 700 mm (selon le modèle).
 - Hauteur totale : 680 mm.
- Lâmina de arado de neve padrão com um sistema de cilindro hidráulico duplo de alto desempenho que cria um ângulo de trabalho de 30° em ambas as direções.
Possui um cilindro hidráulico: 16 MPa.
Altura com borracha: 650 mm.
Comprimento: 700 mm (conforme o modelo).
Altura total: 680 mm.

ENGANCHE EURO

Modelo	PQG150	PQG200	PQG250	PQG300
Ancho	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Ancho - 30° inclinación	1.300 mm	1.700 mm	2.150 mm	2.600 mm
Peso	114 kg	135 kg	155 kg	178 kg
Potencia requerida	22 - 40 cv	30 - 70 cv	35 - 75 cv	40 - 90 cv
Precio	870 €	930 €	1.000 €	1.080 €

ENGANCHE TRIPUNTAL

Modelo	150	200	250	300
Ancho	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Peso	115,5 kg	137,5 kg	156,5 kg	180,5 kg
Potencia requerida	22 - 40 cv	30 - 70 cv	35 - 75 cv	40 - 90 cv
Precio	890 €	930 €	1.000 €	1.080 €

ENGANCHE TENIAS

Modelo	150	200	250	300
Ancho	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Peso	114 kg	136 kg	155 kg	179 kg
Potencia requerida	22 - 40 cv	30 - 70 cv	35 - 75 cv	40 - 90 cv
Precio	1.110 €	1.170 €	2.250 €	1.320 €



HORQUILLA TRASERA PARA BALAS GARTO HTB

Bale spear / Fourche arrière / Forquilha traseira

Características:

- Peso: 59 kg.
 - Peso soportado: 480 kg.
- Weight: 59 kg.
Supported weight: 480 kg.

Caractéristiques:

- Poids : 59 kg.
- Poids supporté : 480 kg.

Características:

- Peso: 59 kg.
- Peso suportado: 480 kg.

Precio: 327 €



PORTA-PALETS GARTO PPL Y PPLR

Pallet holder / Porte-palettes / Porta paletes

Modelo	PPL	PPLR
Enganche de tres puntos	Sí	Sí
Peso	45 kg	60 kg
Peso soportado	300 kg	700 kg
Potencia requerida	15 - 30 cv	30 - 60 cv
Precio	405 €	646 €

AHOYADORA GARTO HD

Auger / Tarière / Oyadora

Características:

- Longitud de broca 760 mm.
- Velocidad toma de fuerza 540 RPM.
- Brazo reforzado de alta resistencia.

Caractéristiques:

- Longueur mèche: 760 mm.
- Vitesse: 540 RPM.
- Bras renforcé de haute résistance.

Characteristics:

- Drill length 760 mm.
- Take-off speed 540 RPM.
- Reinforced arm of high resistance.

Características:

- Comprimento da broca 760 mm.
- Velocidade de decolagem 540 RPM.
- Braço reforçado de alta resistência.

Modelo	HD14	HD14H
Medidas	1.770 x 780 x 1.880 mm	1.770 x 780 x 1.880 mm
Peso	132 kg	155 kg
Potencia requerida	50 cv	50 cv
Tipo	Mecánica	Hidráulica
Precio	1.279 €	1.857 €

BROCAS

Modelo	HD-BR15	HD-BR23	HD-BR30	HD-BR38	HD-BR45	HD-BR63
Largo	150 mm	230 mm	305 mm	380 mm	457 mm	635 mm
Peso	14 kg	20 kg	26 kg	36 kg	47 kg	65 kg
Precio	291 €	318 €	336 €	371 €	416 €	477 €





Ref. 0020290

CUCHILLA NIVELADORA GARTO CN

Levelling blade / Lame niveleuse / Lâmina de nivelamento

Modelo	CN130	CN160
Ancho	1.300 mm	1.600 mm
Peso	55 kg	
Rotación cuchilla	360°	360°
Pata de soporte	Sí	Sí
Precio	500 €	641 €



CUCHILLA NIVELADORA HIDRÁULICA GARTO CNH

Levelling blade / Lame niveleuse / Lâmina de nivelamento

Modelo	CNH160	CNH180	CNH200
Ancho de trabajo	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
Peso	141 kg	179 kg	189 kg
Rotación cuchilla	360°	360°	360°
Potencia requerida	30 - 70 cv	40 - 80 cv	50 - 100 cv
Precio	770 €	863 €	952 €



CULTIVADORES GARTO CTV

Cultivators / Cultivateurs / Cultivadores

Características:

Nuestros cultivadores sirven para:

- Descompactar el suelo.
- Control de vegetación no deseada (malas hierbas).
- Airear el suelo y rotura de terrones.
- Preparación de la cama de siembra.

Characteristics:

Our growers serve to:

- Break up the floor.
- Control of unwanted vegetation (weeds).
- Aerate the soil and break clods.
- Preparation of the planting bed.

Caractéristiques:

Nos cultivateurs servent à:

- Décompacter le sol.
- Contrôler la végétation indésirable (mauvaises herbes).
- Aérer le sol et briser les mottes de terre.
- Préparer le lit de semences.

Características:

Nossos cultivadores servem para:

- Para descompactar o solo.
- Controle de vegetação indesejada (ervas daninhas).
- Arejar o chão e esmagar pedaços de terra.
- Preparação da cama de semente

Modelo	CTV5	CTV7
Nº de brazos	5	7
Peso	60 kg	85 kg
Anchura	1,20 m	1,45m
Ref.	00275	00376
Precio	540 €	750 €



RASTRA ESCARIFICADORA NIVELADORA GARTO REN

Levelling harrow / Râteau de niveleuse / Rasteira escarificadora niveladora

Características:

- 7 púas delanteras. (120 cm).
- 11 dobles intermedias. (120 cm).
- 11 púas delanteras. (200 cm).
- 17 dobles intermedias. (200 cm).

Characteristics:

- 7 front spikes. (120 cm).
- 11 intermediate doubles. (120 cm).
- 11 front spikes. (200 cm).
- 17 double intermedias. (200 cm).

Caractéristiques:

- 7 dents simples avant. (120 cm).
- 11 doubles dents. (120 cm).
- 11 simples dents avant. (200 cm).
- 17 doubles dents. (200 cm).

Características:

- 7 farpas na frente. (120 cm).
- 11 pares intermediários. (120 cm).
- 11 farpas na frente. (200 cm).
- 17 duplos intermedias. (200 cm).

Modelo	REN120	REN200
Peso	105 kg	125 kg
Ancho total	1200 mm	2000 mm
Potencia requerida	18 - 25 cv	18 - 60 cv
Precio	1.106,75 €	1.292 €



PLUMA ENGANCHE 3 PUNTOS GARTO PMT

Hydraulic jib / Flèche hydraulique

Características:

- Sistema de enganche 3 puntos universal.
- Sistema de elevación hidráulico.
- Longitud 2000 mm.
- Brazo extensible.
- Peso: 68 kg.

Characteristics:

- Universal 3 point hitch.
- Hydraulic lifting system.
- Length of 2000 mm.
- Extendable arm.
- Weight: 68 kg.

Caractéristiques:

- Attelage universelle à 3 points.
- Système de levage hydraulique.
- Longueur de 2000 mm.
- Bras extensible.
- Poids: 68 kg.

Características:

- Engate universal de 3 pontos.
- Sistema de elevação hidráulico.
- Comprimento de 2000 mm.
- Braço extensível.
- Peso: 68 kg.



Ref. 0020610

Precio: 600 €

**Oficina**

C/ Madrid N°6
09002 Burgos (España)
Teléfono: +34 947 268 130

Almacenes

Ctra. Valladolid, 4
09118 Villaquirán de los Infantes
Burgos (España)
Móvil: +34 675 934 995

Pedidos y consultas

Móvil: +34 675 934 995
Móvil: +34 699 316 890
E-mail: comercial@maquinariagarto.com

Administración

Móvil: +34 653 214 361
Teléfono: +34 947 268 130
E-mail: administracion@maquinariagarto.com
Web: www.maquinariagarto.com